


安心・安全な作業環境を!!

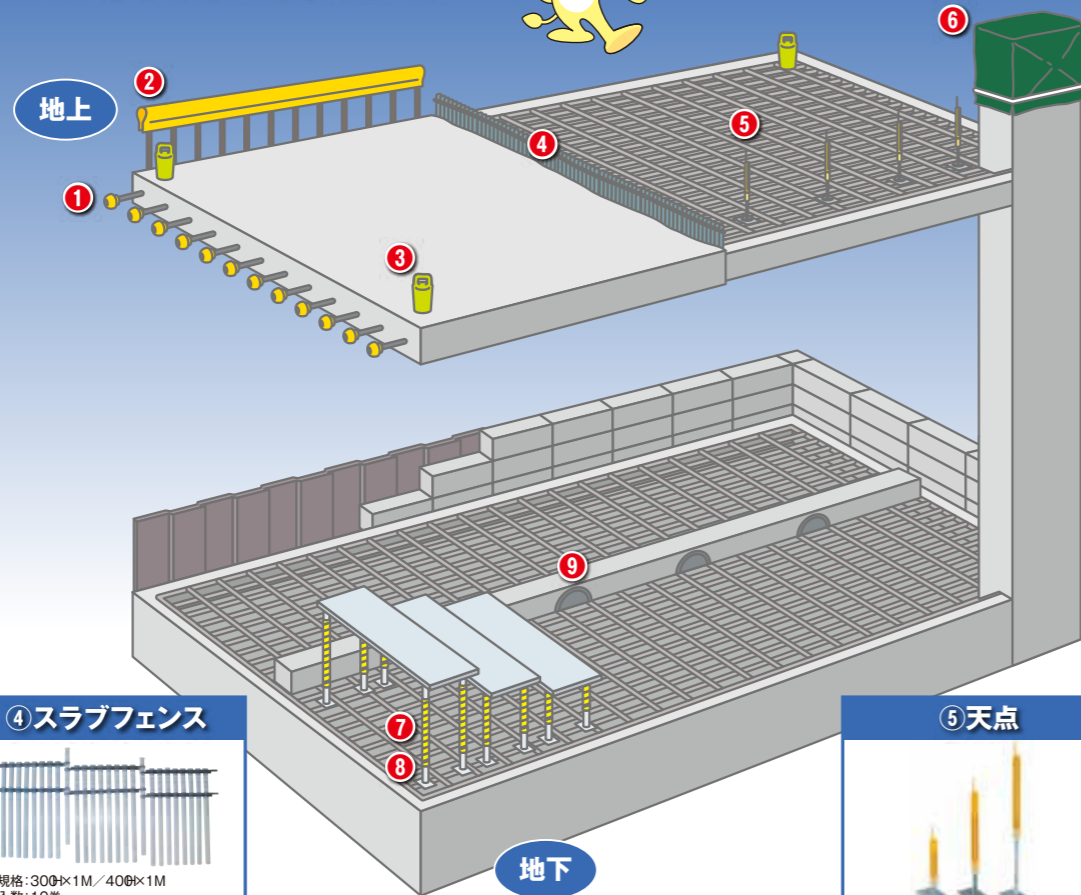

① デーキャップ

■規格・入数: D10~D16: 500個 / D29~D32(427φ半管兼用): 100個 / D35~D38: 100個

② デーガード

■規格: D10~D25(高さ75H) ■入数: 40本

③ ハイポイント

■入数: 本体20個 / ハカマ・フタ49組 ※スミダしをする際の貫通口を開ける為の商品です

④ スラブフェンス

■規格: 300×1M / 400×1M ■入数: 10巻 ※コンクリートの打ち継ぎ時に使用します ※配筋後に設置する事が出来ます

⑤ 天点

■入数: 100個

⑥ SFバッグ

■規格: 1.000φ D1.000 ■入数: 10枚

⑦ 足場クッション

■規格: 6t×240W 500L ■敷: 100枚 ※仮設で単管を使用する際にコンクリートとの縁切りに使用します

⑧ パイプキャッチャー

■入数: 1個

⑨ 排水スリーブキャップ

■規格: 100φ用 / 150φ用 ■入数: 100個 ※半割スリーブの固定に最適です

その他資材: ノロ止めテープ

■規格: 2t×20w×25m巻 ■入数: 30巻

先打ち施工 (コンクリート打設前)

止水材

スパンシール

■入数: 10m ※非加硫アクリルゴム性止水材 ※コンクリートと一体化して止水します

波止めジョニー

■規格: 100φ×20m / 150φ×20m ■入数: 1巻 ※波板止水材

後打ち施工 (コンクリート打設後)

ハイシール

■規格: 10mm×20mm×5m ■入数: 4巻 ※水膨潤性止水材(膨張率1.6倍)

ゲルフィットロープ

■規格: 19φ×3m ■入数: 10本

お問合せは、**サイン・コンサルティング株式会社**
 〒528-0235 滋賀県甲賀市土山町大野4788-10
 TEL 0748-67-8040 FAX 0748-67-8050
 E-mail info@sign-c.jp メールアドレス → QR →
<http://sign-c.jp>

AR **アラオ株式会社**
 www.arao.co.jp

掲載商品は、PL保険に加入しております
 おことわりなしに仕様の一部を変更、向上させていただきます
 無断で転用することはおやめください。

本社 〒543-0044 大阪市天王寺区国野 3-30
 TEL/06-6771-6311 FAX/06-6771-6288

札幌営業所 〒063-0803 札幌市西区二十四軒 5-8-14
 TEL/011-616-6330 FAX/011-616-6331

仙台営業所 〒983-0013 仙台市宮城野区豊 4-7-26
 TEL/022-388-7741 FAX/022-388-7511

さいたま営業所 〒331-0823 さいたま市北区日産 2-1298-1
 TEL/048-669-2577 FAX/048-669-2578

東京支店 〒160-0022 新宿区新 2-5-5
 TEL/03-5367-5335 FAX/03-5367-5336

横浜営業所 〒222-0033 横浜市港北区新橋 2-2-8
 TEL/045-470-5100 FAX/045-473-4800

名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2-14-20
 TEL/052-219-6211 FAX/052-219-6212

大阪支店 〒543-0044 大阪市天王寺区国野 3-30
 TEL/06-6779-5681 FAX/06-6779-4044

広島営業所 〒731-0102 広島市安佐南区南 2-20-19
 TEL/082-870-0070 FAX/082-870-0080

福岡支店 〒810-0041 福岡市中央区基 1-8-7
 TEL/092-720-1313 FAX/092-720-1314



商品ラインナップ

建築資材 Vol.2



注目の新商品

マルチハンガー

●ホウキ類・チトリ等をキレイに並べ整理整頓。
 ●ホウキを押し込むだけで取り付け、外す時も上方向に上げるだけ。
 ●クランプ2個で簡単設置、樹脂製で軽量。
 ●ホウキの穂先を下向けに設置出来、ホコリが舞い上がりません。

名称	規格	入数
マルチハンガー	兼用クランプ2個/最大ホウキ5本	2個

スカイポール (天井換まり防止用)

●U字金具を取り外し、作業台手摺に噛み、ボルト固定。
 ●上部手摺に設置する事で床板から約2mの位置でストップ。
 ●スプリング材が緩衝材となって天井の突き破りも防止。

名称	規格	入数
スカイポール	全長1.430	12本

※4箇所設置推奨

敷鉄板関連商品

段差スロープA (敷き鉄板用)・段差スロープ (コーナー用)

●様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。
 ●ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
 ●コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。

名称	規格	色	入数
段差スロープA	155W×1.500	黄	4本
段差スロープコーナー用	155W L型		2個

コロバンマット

●降雨時の鉄板上での滑りを解消します。
 ●表面の凸加工が全方向への滑り止めになります。
 ●裏面はマグネット式なので設置も簡単です。

名称	規格	色	入数
コロバンマット	4t×500W×1.000	緑	1枚

Ironman (アイアンマン)

●敷板・樹脂板などのズレ防止に最適です。
 ●底部のゴム板によりグリップ力UP。
 ●非連結リブにより土や水が溜まりません。

名称	材質	入数
Ironman (アイアンマン)	鉄(4.8)・天然ゴム	10個


パッチンスタンド (マグネット式)

●強力マグネット式で設置が簡単!振動によるズレを防止します。

名称	規格	色	入数
パッチンスタンド(マグネット式)	ポール55φ(台座80φ)×800	オレンジ/白 NEW 緑/白	10本

コン打ち関連商品

スラブフェンス (コンクリート打継板)



- コンクリートの打継部に配筋後に取り付けることにより、コンクリートのせき止めができます。
- 樹脂製のスティックがコンクリートとハクリするため転用も可能です。
- スティックに目盛りをつけてあるため、スラブの高さの目安になります。

PAT.商品

名称	規格	入数
スラブフェンス	300H×1M	10巻
	400H×1M	

天点




- 底面に接着テープを使用、取り付けが簡単です。(四隅に釘止め用の穴があります)
- ポイント部を上下にスライドさせて固定する簡単施工。微調整も容易で、作業時間も短縮できます。

PAT.商品

名称	使用範囲	材質	入数
天点	H80 80H~140H	ポリエチレンスチール	100個
	H140 140H~250H		
	H250 250H~360H		

パイプキャッチャー



- メッキ加工品のため、防錆処理不要です。
- ゴム止水板(100φ)付きです。
- インパクトドライバーで、カップ内部のナットを回すことで、高さ調節が簡単にできます。

PAT.商品

規格	使用範囲	入数
H150	140~180	10個
H200	170~240	
H300	230~360	
H500	340~580	

※許容荷重500kgまで


足場クッション



- 仮止めテープ付きで巻きつけが簡単。ワンタッチ取付でスラブとの縁切りが可能です。
- クッション材使用のため、足場解体時にフィルム上部を引っ張れば簡単に引き抜けます。

名称	規格	入数
足場クッション	6t×240W 500L	100枚

排水スリーブキャップ



- 地下排水用半割パイプの固定とノロ止めの、ダブル効果が期待できます。
- セットして釘打ちするだけの簡単施工。
- 脱型後「打ち抜きプレート」部を、ハンマー等で叩くだけで、仕上がりがキレイになります。

名称	規格	入数
排水スリーブキャップ	100φ用	100個
	150φ用	

スラブフェンス極(きわめ)




- コンクリートの打ち継ぎに使用します。
- 樹脂製のスティックなので剥離性もよく、軽量で扱い易い商品です。
- ベルト(黄色部分)が硬質樹脂なので、しなりが解消され直線箇所の設置に最適です。

PAT.商品

名称	規格	入数
スラブフェンス極(きわめ)	300H×900L	10枚

ハイポイント 300Hタイプ



- スラブ厚300mmまで使えるマルチタイプ。
- 本体には100mmピッチの目盛りがついているため、スラブ厚の目安になります。
- フタはモルタル加工をしてあり、仕上げも安心です。

※ハカマ・フタはセット販売。

名称	規格	入数
ハイポイント 300H	本体	20個
	ハカマ・フタ	45組

ハイメフロン



- 構台を支持するH鋼を引き抜く作業の際、従来の箱抜き法より簡単に施工できます。
- 発泡ポリエチレン使用のため、コンクリートとのハクリがラクチンです。
- 開口部を小さくできることにより、安全面・施工面でもプラスになります。

耐圧盤切断用(Aタイプ)	H鋼巾×スラブ厚み(mm)
A-2005	200×50
A-2505	250×50
A-3005	300×50
A-3505	350×50
A-4005	400×50

スラブ貫通用(Hタイプ)	H鋼巾×スラブ厚み(mm)
H-2015	200×150
H-2020	200×200
H-2025	200×250
H-2515	250×150
H-2520	250×200
H-2525	250×250
H-3015	300×150
H-3020	300×200
H-3025	300×250
H-3030	300×300
H-3035	300×350
H-3040	300×400
H-3045	300×450
H-3515	350×150
H-3520	350×200
H-3525	350×250
H-3530	350×300
H-3535	350×350
H-3540	350×400
H-3545	350×450

※上記以外の寸法も製作できます。単位:2個/組

のろ止めテープ



- ノロとミルクの漏れを防ぎます。
- 剥離紙を剥がして貼るだけで施工も簡単。

名称	規格	入数
のろ止めテープ	2t×20w×25m巻	30巻

各種止水材 先打ち施行材

スパシール



品番	規格	入数
打ち継ぎ部 差込タイプ		
W-0610-PP	6t×100w×5,100L	10m
W-0615-PP	6t×150w×5,100L	
W-0620-PP	6t×200w×5,100L	
打ち継ぎ部 山留固定タイプ		
RGS-0529	5t×290w×5,000L	1巻
RGS-0544	5t×440w×5,000L	

- スパシールは、ブチル再生ゴム使用により生コンクリートと接着し、止水効果を発揮します。

※他の規格もございます。

波止めジョニー (波板止水板)




- 形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。
- 表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。

名称	規格	色	入数
波止めジョニー (波板止水板)	100w×20m	黒	1巻
	150w×20m		

付属品:ボンドx1本・連結金具x4個

各種止水材 後打ち施行材

ハイシール



- シール性と膨潤性を持ち合わせた、ブチルゴム水膨潤性止水板です。

名称	規格	入数
ハイシール	10mm×20mm×5m	4巻
専用接着剤 X-90	800g	1缶

※接着剤使用量の目安:約20m

ゲルフィットロープ




- 改質精製したベンツナイトの吸水ゲル化による遮水性を活用した、止水材です。

名称	規格	入数
ゲルフィットロープ	19φ×3m	10本

その他資材

マルチカバー (養生用)



- 柱・鴨居・手すり等あらゆる箇所の養生に最適。
- スポンジ製品の為、クッション性抜群。人にも物にも優しくガードします。

名称	規格	色	入数
マルチカバー	9t×68φ×86φ×1,700L 対応巾~120mm	黄・スカイブルー	30本

パイプガード (反射式)



- クッション材使用のため安全確保できます。
- 反射シールを貼っているため夜間でも安全です。

名称	規格	色	入数
パイプガード	50φ×68φ×1,000L	黄/黒 緑/白	30本


マグのスケ



- 鉄骨等のレベルを計る、マグネット付きスケール。
- セットするだけの簡単装着。
- 強力磁石でスレの心配がありません。

名称	規格	入数
マグのスケ	台座63φ 定規30cm (JIS規格品)	2本

フレコンスクエア



- フレコンバッグを自立させるための商品です。
- 折り畳み式で持ち運びが簡単です。
- コードロック付きでヒモの外れ・絡まりを防止します。
- 仕分け・分別用にクリアポケットを付けてあります。

名称	規格	入数
フレコンスクエア	830×830×1,100	1台

土のうつく〜る



- 二人一組の土のう製作作業が一人で出来る。
- 水洗いで簡単に泥が落ち、転用が可能。
- 袋をセットした状態で、ゴミ箱としてリフォーム現場に!

名称	規格	入数
土のうつく〜る	480×480×480 (内寸:240φ×4部屋)	1台

仮囲い周辺商品


フラッグキーパー (兼用型 / 中段用)



- 旗のサイズ及び上段設置・下段設置を問わず、すべての状況に対応できます。

名称	対応旗幅	材質	入数
フラッグキーパー	1,000~1,500	スチール	1本

コーナーガード (反射タイプ)



- 500mmピッチでメモリがついているためカットが可能です。
- 裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。

名称	規格	色	入数
コーナーガード (反射タイプ)	270W×2,000L (うちクッション部220W)	黄/黒、緑/白、青/白、グレー/白	10枚
	NEW 150W×2,000L (うちクッション部110W)	緑/白	

《厚み6mm》

エコ点字パネル (再生エラストマー樹脂使用)




- 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。

名称	規格	色	入数
エコ点字パネル	ポイントタイプ	300角	20枚
	ラインタイプ	400角	15枚
	ホームタイプ	400×300	20枚
プライマー	0.8kg		1缶

※プライマー使用量の目安:300角=約30枚分 400角=約15枚分 ホームタイプ=約20枚

マグネットボード (KYボード)




- カバーがマグネット式のため用紙の出し入れが簡単です。

名称	規格	外寸(タテ×ヨコ)	入数
マグネットボード (KYボード) (紐付)	A4タテ	375×263	10枚
	A4ヨコ	288×365	
	A3	375×475	
Wマグネットボード (裏面マグネット付) (紐なし)	A3W	375×475	

付属用紙:「危険予知活動表」

単管垂れ幕カバー (両面クリアタイプ)



- カバー1枚で2役!筋交いにも単管にも使用できる兼用タイプです。
- A3サイズで縦・横使用可能!下段ファスナーの防雨型です。

名称	規格	入数
単管垂れ幕カバー	600×450	10枚

のりいれ隊 (段差解消ゴムスロープ)



- タイヤの再生ゴムを使用しており、10t単車の乗り入れも可能です。
- ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。

名称	規格	入数
100H本体	95×250×600 (8kg)	4枚 (接続ボルト付)
100Hコーナー用	95×250×250 (2kg)	2枚 (反射シート付)
150H本体	145×330×600 (17kg)	2枚 (接続ボルト付)
50H本体	50×420×600 (12kg)	2枚 (接続ボルト付)

※50H・150Hは本体のみ。

吹流し・吹流し標識・吹流し用具



- 吹流し
- 吹流し標識
- 吹流し用具

名称	規格	材質	入数
吹流し	300φ×1,200L	ポリエステル	20個
吹流し標識	300W×500H	PPボード	1枚
吹流し用具	48.6φ単管用・100H	スチール	10個

※固定ボルト径M10

キャストレーラー




- キャストゲートの損傷防止!
- 作業員の負担を軽減できます。
- 商品裏面に三角の切込みを入れる事で、地面の不陸・傾斜に対応しやすくなっています。
- 車輪軸幅300mmまで対応!様々なキャストゲートにお使いいただけます。

名称	規格	色	入数
キャストレーラー	440W×900L (5.2kg)	黒	1枚

※付属品:固定杭6本、連結金具2本

エコ歩行者マット



- 歩行者の安全通路を確保します。
- 樹脂製のため色褪せや劣化が少なく、再利用やリースにも適しています。
- 表面に水が溜まりにくい模様をつけており、すべり止めの効果もあります。

名称	規格	重量	材質	入数
エコ歩行者マット	3t×600W×3.6m	5.6kg	再生エラストマー	1巻