NETIS登録商品：KK-120012-VE

株式会社 アスコ

ソーラー式LEDV3フラッシュシリーズ

LEDGソーラーVⅢ

LEDGソーラーVⅢの特徴

Wi-Fiを使って文字内容変更可能

お手持のスマートフォン・タブレット・パソコンで、本体に任意の文字・文章を登録することができます。※Wi-Fiで表示チャンネルの変更はできません。

軽トラック積載

軽トラック積載時の高さ制限2.5mをクリア。軽トラックで移動ができます。※荷台床面地上高が680㎜以下の場合に対応。

一目で分かるバッテリー残容量

バッテリー残量がLEDランプで表示されているので、充電が必要な時が一目で分かります。

見やすいフラッシュ



見やすいフラッシュ機能の搭載で、LED表示以外でも注意喚起が可能。7種類の発光パターンから選択できます。

全機種フルカラー対応可能

変わらない無日照日数

オレンジタイプとフルカラータイプのバッテリー駆動時間に差はありません。

バリエーション豊かな表示が可能

色鮮やかな表示で、バリエーション豊かな内容を内蔵しています。

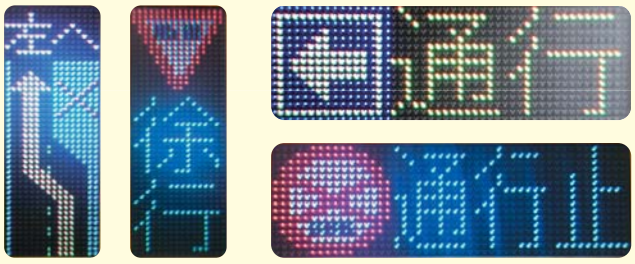

豊富なシリーズ展開

	SL		UD		UDトイレカー		32	
	オレンジ	フルカラー	オレンジ	フルカラー	オレンジ	フルカラー	オレンジ	フルカラー
型　番	ASCO-SH13S-V3B	ASCO-SH13T-V3B	ASCO-SH31S-V3B	ASCO-SH31T-V3B	ASCO-SH31S-3TA	ASCO-SH31T-3TA	ASCO-SH32S-V3A	ASCO-SH32T-V3A
電　源	ソーラーパネル・バッテリー・AC100V							
ＬＥＤ画面サイズ（mm）	W320×H960		W960×H320		W960×H320		W960×H640	
色　調	超高輝度オレンジ	超高輝度フルカラー	超高輝度オレンジ	超高輝度フルカラー	超高輝度オレンジ	超高輝度フルカラー	超高輝度オレンジ	超高輝度フルカラー
外形（mm）※キャスター含む	W730×H1800×D800		昇降前 W1270×H1810×D900 昇降後 W1270×H2590×D900		昇降前 W1270×H1720×D 350 昇降後 W1270×H2500×D 350		昇降前 W1270×H1810×D900 昇降後 W1270×H2590×D900	
調光機能	昼夜２段階自動切換え対応							
表示内容	合計99種類の表示内容から最大４種類を選択して表示（Wi-Fiで文字内容変更可能）							
重量	約 100 kg		約 150 kg		約 140 kg		約 170 kg	
筐体材料	焼付け塗装仕上げ（架台部分は溶融亜鉛メッキ処理）							
バッテリー駆動時間	無日照で満充電より９日間（但し表示内容により異なる）						無日照で満充電より６日間（但し表示内容により異なる）	
消費電力	3.5 W（但し表示内容により異なる）						5 W（但し表示内容により異なる）	
使用環境温度	-10℃～45℃（但し結露なきこと）							

■製造元
株式会社 アスコ

本　社
〒664-0891
兵庫県伊丹市北園3丁目14番1号
TEL. 072-744-1123
メンテナンスについてのお問い合わせは本社にて対応しております。
http://www.ascoosk.co.jp/

お問合せ先

新　商　品
特許出願中

'16 CUD COLOR UNIVERSAL DESIGN

株式会社 アスコ ASCO

ソーラー式小型LED表示機

ソーラーONE

一台でも活躍！複数台でも活躍！

小　型
片手で簡単移動
らくらく設置可能（約6kg）

エ　コ
ソーラー式で電源不要
無日照点灯時間：満充電より4日間

連　動
最大16台まで文字連動可能
警告パターンの連動は無限
（同期可能範囲に限る）

無　線
2.4GHz帯で無線連動
2.4DS2
IEEE802.15.4規格に準拠

警告灯・表示パターン99種類！
うち９パターンは別売の専用ソフトにて任意の文字にも変更可能

①お使いのパソコン▶②専用SDカード▶③SDソケット（別売り）▶④ソーラーONE本体

①お手持ちのPCにて表示データを作成（専用ソフトをダウンロード）
②専用SDカードに表示データを登録
③専用SDカードを差込み、ソーラーONE本体に専用ソケットと接続します。
④本体の電源ONにすると、自動的にデータを読み込みます。

本体番号ダイヤルを設置順に合わし
表示ダイヤルを合わすだけで簡単同期！！

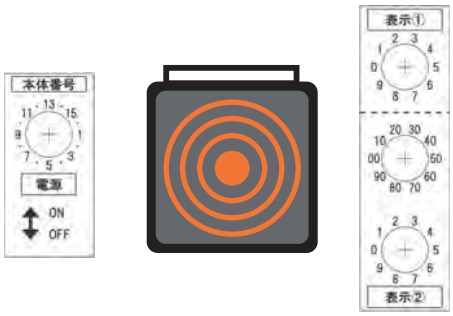

左側面　　正　面　　右側面

「最長100m／16台無線同期」※但し、設置条件により異なります

国土交通省NETISVE登録商品

NETIS登録番号「KK-100021-VE：活用促進技術対象商品」

配置イメージ

■三脚を使う

■トラックに設置する

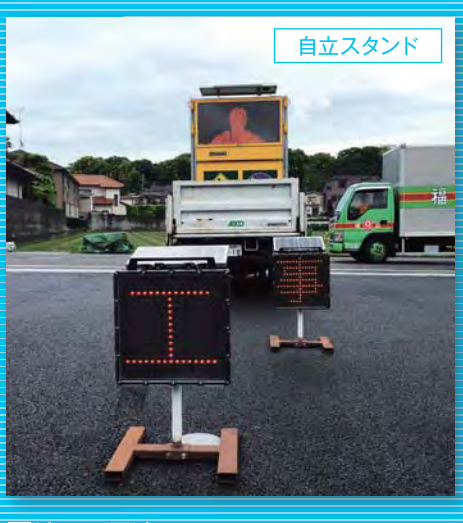

■地面に置く

■単管に設置する

■ガードレールに設置する

■警察のイベントでも使用されております
（阪急伊丹駅にて使用）

アタッチメントやオプション（別売）

SDソケット
（文字編集専用ソフト入りSDカード付属）
【型番：ASCO-EHSDS-SOA】

自立スタンド
【型番：SO-1001】

コの字クランプ
【型番：SO-1002】

単クランプ
【型番：SO-1003】

親子バンド
【型番：SO-1004】

ACアダプタ
【型番：SO-1005】

SDカード
（デフォルトデータ入り）
【型番：SO-1006】

三脚
【型番：SO-1007】

ソーラーONE仕様

項　　目	仕　　様	項　　目	仕　　様
型　　番	ASCO-SH11S-SOA	ソーラーパネル	単結晶シリコン太陽電池　10W
主 な 材 料	本体部：ポリカーボネート　アタッチメント部：ステンレス	バ ッ テ リ ー	ニッケル水素電池　18000mAh
外 形 寸 法	高さ410㎜×横幅370㎜×奥行102㎜※ソーラーパネル格納時	無日照点灯時間	満充電状態より約4日間（点滅文字表示において） ※但し、使用環境や表示内容により異なります。
重　　量	約6.0kg	無　　線	TWE-Lite 2.4GHz無線
表 示 パ ネ ル	320㎜角　16x16ドット　オレンジ単色	無線可能距離	見通し距離最大100m ※但し、使用環境により劣化します。
表示の明るさ	昼夜2段階自動切り換え	環 境 性 能	防滴仕様（JIS IPX5相当）
表 示 種 類	合計99種類（警告、点滅、スクロール、システム情報）	使用環境温度	−10℃～45℃（但し結露なきこと）

■製造元
株式会社 アスコ

本　社
〒664-0891
兵庫県伊丹市北園3丁目14番1号
TEL.072-744-1123
メンテナンスについてのお問い合わせは本社にて対応しております。
http://www.ascoosk.co.jp/

お問合せ先