製品総合カタログ

ソーラーシグナルシリーズ &ソーラーサインボード

solar

TOR-013α(アルファー)30W レディオ
無線式リモコン
&
自動信号機

TOR-013α(アルファー)30W ノーマル

TOR-013α(アルファー)20W ノーマル

TOR-013α(アルファー)12W ノーマル

交互式
自動信号機
三叉路対応

- 抜群の軽さ
- 抜群の簡単操作
- 確実な稼働性能
- 抜群の省エネ設計

電波時計内蔵式ランダムスタートOK 特別受注製品としてすべての機種で4叉路も対応可能!

TOR-013α(アルファー) 30W レディオ・ノーマル

自動交互通行＆誘導員1人で2台操作（レディオ）

特許取得！
大口径で小型軽量

特許第3270021号（ソーラー信号機）
特許第3603106号（待ち時間表示）

大幅コスト削減提案!!

NETIS
HR-110015-VE
NETIS取得 HR-110015-VE

自動信号機への切替は ワンタッチでOK!!

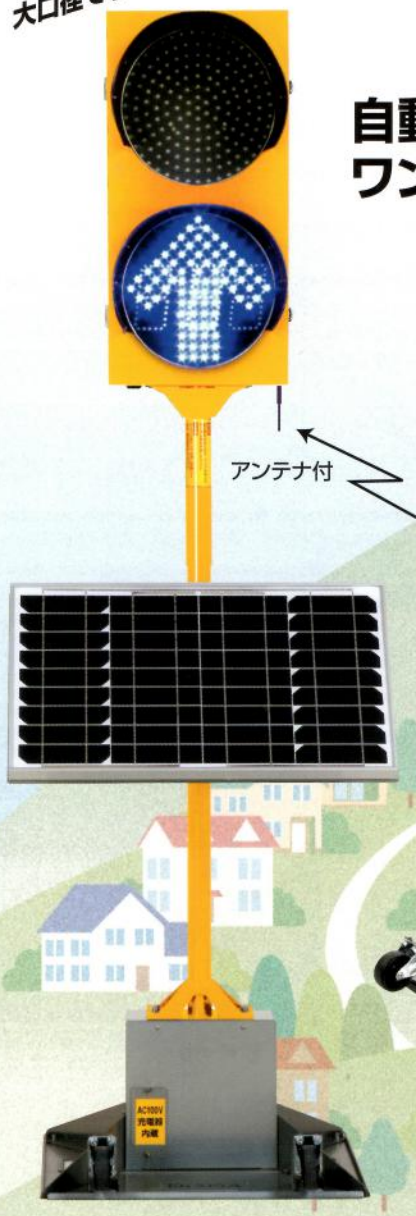

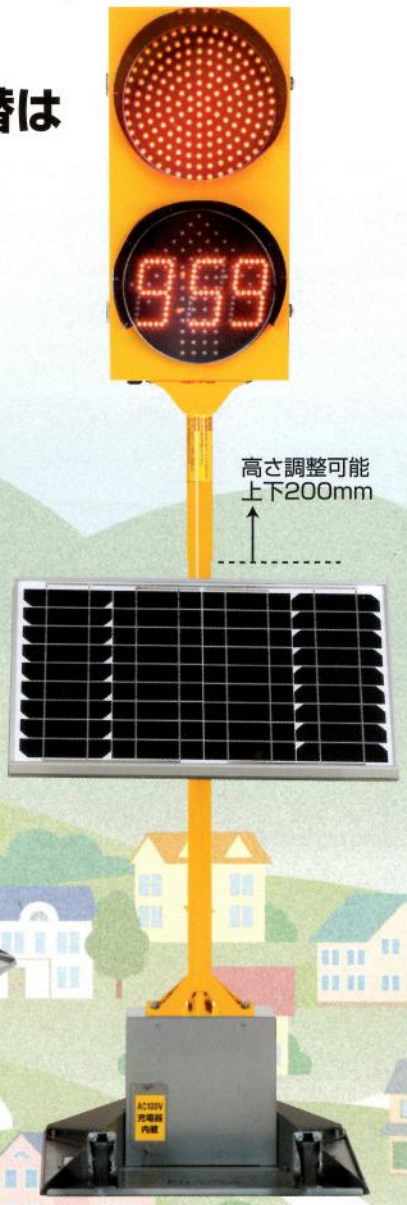

バックモニター付

NETIS
HR-110015-VE

NETIS取得 HR-110015-VE

ソーラーサインボード

軽い
軽量ボディで
積み降ろしがラク

簡単
操作は素早くラクな設定

確実
省エネ設計で安心運転

錆に強い高耐蝕性鋼板
軽四トラックの荷台に収納できます。

SOR-550 横型

搬送時に簡単に倒せる可倒式パネル

■仕様

ソーラーサインボード SOR-550横型

電　　源　太陽電池 12V30W
密閉型バッテリー12V 28Ah
AC100V充電器内蔵（AC100V運転可能）
無充電状態（暗闇での使用）で
連続使用時間 最大8日間

外形寸法　表示板 幅1186×奥行158
ソーラー高さ 2228mm
架 台 幅1196×奥行1000mm
ソーラーパネル 幅667×奥行412mm

総 重 量　約86kg

ソーラーパネルは360°回転で
太陽方向へ確実運転

錆に強い高耐蝕性鋼板

SOR-550 縦型

**大人2人で
積み降ろしが
ラクラク出来ます。**

■仕様

ソーラーサインボード SOR-550縦型

電　　源　太陽電池 12V30W
密閉型バッテリー12V 28Ah
AC100V充電器内蔵（AC100V運転可能）
無充電状態（暗闇での使用）で
連続使用時間 最大8日間

外形寸法　表示板 幅440×奥行158
高さ2070mm
架 台 幅605×奥行1034mm
ソーラーパネル 幅667×奥行412mm

総 重 量　約69kg

遠方からの視認性が
極めて高い動画です。

ソーラーLED照明機
SL-3030

受注生産製品

消灯時

点灯時

ソーラーパネルは
高さが500mmUPします。

本体：36.0kg
LEDランプ：1.2kg

照射分布状態

LED
ランプ照明

LEDランプ照明で現場を明るく安全に
省エネ設計で長時間安心使用!
移動がラクラク、キャスター装備

ソーラーパネル
増設可能
30W×3枚
LEDランプ2個
通年運転OK

バッテリー
大容量タイプ

お手持ちの
ソーラー信号機脚部を
ご活用して簡単照明に

写真はソーラーパネル
12Wタイプです。
20W・30WタイプもOK

■仕様

ソーラーLED照明機 SL-3030

LEDランプ／3.5Wタイプ
4.5Wタイプ
電源／太陽電池12V 30～120W
DC12V 28～105Ah

3.5Wタイプ・105Ahのバッテリーをフル充電された状態で無日照時約15日間点灯いたします。ランプ2灯の場合は点灯時間は半分となります。

《充電日数》28Ahバッテリー充電時

30Wソーラーパネル	晴天日	7日間

105Ahバッテリー充電時

60Wソーラーパネル	晴天日	11日間
80Wソーラーパネル	晴天日	8日間
90Wソーラーパネル	晴天日	7.3日間

※外形寸法・総重量は受注内容により異なります。

TOR-013α（アルファー）20W ノーマル　TOR-013α（アルファー）12W ノーマル

コード配置は内蔵されておりますので、設置作業時の断線事故がありません。

●移動ラクラクキャスター付　●AC100V充電使用可能　●錆に強い高耐蝕性鋼板

信号機仕様

TOR-013α30W レディオ・ノーマル

電源	太陽電池 12V 30W 密閉型バッテリー DC12V 28Ah
外形寸法	
表示部	幅320×奥行100×高さ650mm
架台高さ	1,380mm
ベース部	565×565mm
太陽電池	665×412mm
総高さ	2,030～2,230mm（スライド式）
総重量	41.5kg （制御部9.0kg／架台32.5kg）

TOR-013α20W ノーマル

電源	太陽電池 12V 20W 密閉型バッテリー DC12V 28Ah
外形寸法	
表示部	幅320×奥行100×高さ650mm
架台高さ	1,380mm
ベース部	550×550mm
太陽電池	530×450mm
総高さ	2,030～2,230mm（スライド式）
総重量	39.5kg （制御部9.0kg／架台30.5kg）

TOR-013α12W ノーマル

電源	太陽電池 12V 12W 密閉型バッテリー DC12V 28Ah
外形寸法	
表示部	幅240×奥行100×高さ400mm
架台高さ	1,380mm
ベース部	550×550mm
太陽電池	380×350mm
総高さ	1,800～2,000mm（スライド式）
総重量	34.2kg （制御部5.2kg／架台29.0kg）

製造・発売元

株式会社 ソーラー信号機

〒939-3555 富山県富山市水橋市田袋268-6 ビルトビル1階
TEL（076）479－2255
FAX（076）479－2256
URL http://solar-shingouki.jp/
E-mail solar-sinngouki@arrow.ocn.ne.jp

販売代理店

2020.6