

商社×メーカーの融合体企業

## 熊 株式会社 八本 熊

since 1895

### Network

#### 八本熊本社

〒910-8586  
福井県福井市照手2丁目6番地16号  
Tel. 0776-22-3300 Fax. 0776-22-3200

#### 合成樹脂成形部 福井工場

〒919-0506  
福井県坂井市坂井町定旨1字柳指48番地2  
Tel. 0776-67-1100 Fax. 0776-67-1103

#### 金沢営業所

〒920-0061  
石川県金沢市問屋町1丁目3番地  
Tel. 076-237-6888 Fax. 076-237-4566

#### 東京営業所

〒140-0014  
東京都品川区大井1丁目23番地3号  
フクビビル8F  
Tel. 03-5742-6322 Fax. 03-5742-6327

#### 大阪営業所

〒564-0053  
大阪府吹田市江の木町17番12号  
フクビビル4F  
Tel. 06-6386-6100 Fax. 06-6386-6165



■お問合せは、



<http://sign-c.jp>

**サイン・コンサルティング株式会社**

〒528-0235 滋賀県甲賀市土山町大野4788-10

TEL 0748-67-8040 FAX 0748-67-8050

E-mail [info@sign-c.jp](mailto:info@sign-c.jp) メールアドレス→

QR →







## トラフィックコントロール

- 1 KYムーヴロック ..... 4
- 2 KYブロック ..... 5
- 3 KYウォール ..... 6

## より安全なバリケードシステム

- 4 KYプラガード ..... 8
- 5 KYライン ..... 8
- 6 樹脂クランプ ..... 8
- 7 KYサインバリケード ..... 10
- 8 KYメッセージバリケード頑張郎 ..... 12

## フェンス

- 9 KYフェンスバリ ..... 13
- 10 KYバーバリ ..... 14
- 11 KYフェンス ..... 15

## 看板シリーズ

- 12 KYスマートフレーム ..... 16
- 13 KY看板おもし ..... 17
- 14 看板灯 ..... 17

## おもしシリーズ

- 15 KYおもし ..... 18
- 16 KYおもし2 ..... 18
- 17 KYおもし3 ..... 19
- 18 KYおもし4 ..... 19
- 19 KYフェンスベース **NEW** ..... 20

## 注意喚起

- 20 シェブロン表示板 ..... 11
- 21 アローライン ..... 21
- 22 KYビーム ..... 22
- 23 KYフラワーライト **NEW** ..... 24
- 24 Pコーンシリーズ ..... 30

## ゴムスロープシリーズ

- 25 大型マルチスロープ ..... 26
- 26 55スロープ ..... 27
- 27 ゴム製段差スロープ ..... 27
- 28 KY段差スルーR ..... 28
- 29 KY段差スルー ..... 28
- 30 KYフレキマット ..... 29

## ODM (Original Design Manufacturer)

- 31 ODM ..... 31

### 安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取り扱い注意事項」をお読みください。

### 【全製品共通取り扱い事項】

- ・強い溶剤や薬品等で洗浄しますと強度低下等を招く場合があります。中性洗剤で洗って下さい。
- ・火気に近づけたり、高温状態にしないで下さい。発火または変形の恐れがあります。
- ・切削や穴開け等の後加工は避けてください。強度低下や水漏れの原因になります。
- ・段差や斜面または震動の大きい場所で使用しないで下さい。倒れやズレが生じる恐れがあります。
- ・冬期間では中の水が凍り体積膨張し破損する場合があります。氷点下になるような地域では不凍液などの使用をお勧めします。
- ・台風などの強風時で使用しますと転倒する恐れがあります。撤去又は転倒防止策を施して下さい。

- ・目的以外への使用は避けて下さい。
- ・設置後の事故及び二次災害に対する責任は負えません。
- ・高所からの落下や、強い衝撃を与えますと、破損する恐れがあります。
- ・破損や変形した物は使用しないで下さい。
- ・製品仕様は改良のため予告なしに変更する事があります。
- ・変形や破損がある状態では使用しないでください。思わぬ事故につながる恐れがあります。

### 〈カタログ上の注意〉

- 掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 印刷の関係上、商品の色と実際の色が異なって見える場合があります。




# KYムーヴロック

軽いのに動かない  
持ち運びやすく段積みも可能  
耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン製

## 【KYムーヴロックの特長】

- ☆2色カラーなので視認性に優れております。
- ☆段積み可能構造のため、在庫スペースを軽減できます。
- ☆軽量のため、運搬性に優れます。
- ☆脚部はゴム製のため、グリップ力に優れています。
- ☆本体下部の特殊形状の反射シートにより、どの方向からの視認性にも優れています。
- ☆連結施工の場合、10度のコーナー取りが可能です。

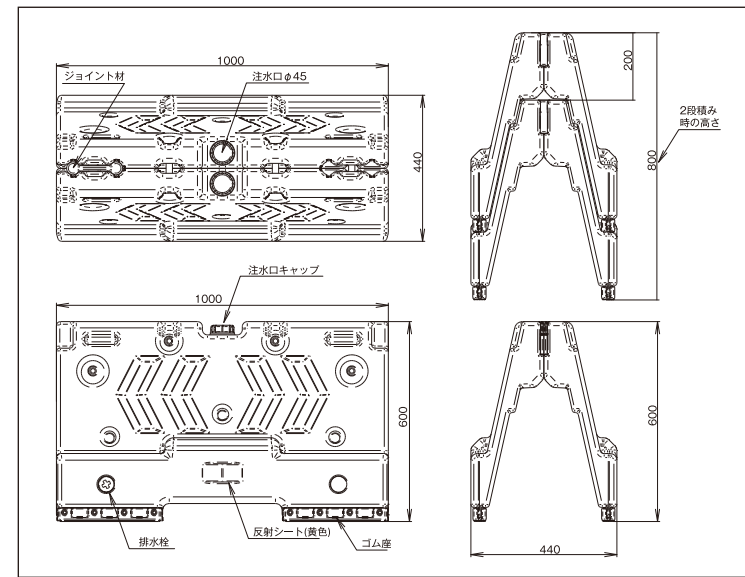

## 【規格】

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 規格寸法    | L1000mm×H600mm×W440mm    |
| 連結時有効長さ | 1030mm                   |
| 色調      | 本体：赤色及び白色の2色<br>ジョイント：黒色 |
| 空総重量    | 14kg                     |
| 満水時総重量  | 75kg                     |
| 材質      | 高密度ポリエチレン ゴム脚：EPDM       |

- 内部に水を入れてご使用ください。
- 重量物のため、設置前には地面の平坦や地盤の強度(安定性)を確認してください。
- 水漏れ防止のため、本体下部の排水キャップはしっかり締めてください。
- 設置後の事故及び二次災害に対する責任は負えません。


## 【オプション】

### KYムーヴロック 800

KYムーヴロックの上部に差し込むだけで複数のKYムーヴロックを連結することが出来ます。また、間隔を空けて取り付けることでより長い距離の規制が可能になります。製品にカッティングシートを貼ることも可能なのでイベント時などの誘導や案内用のサイン等としても活用できます。

## 【規格】

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 規格寸法     | L1000mm×H300mm×W60mm(最大W74mm) |
| 推奨シートサイズ | 680mm×125mm                   |
| 色調       | 白色                            |
| 総重量      | 1.3kg                         |
| 材質       | 高密度ポリエチレン                     |

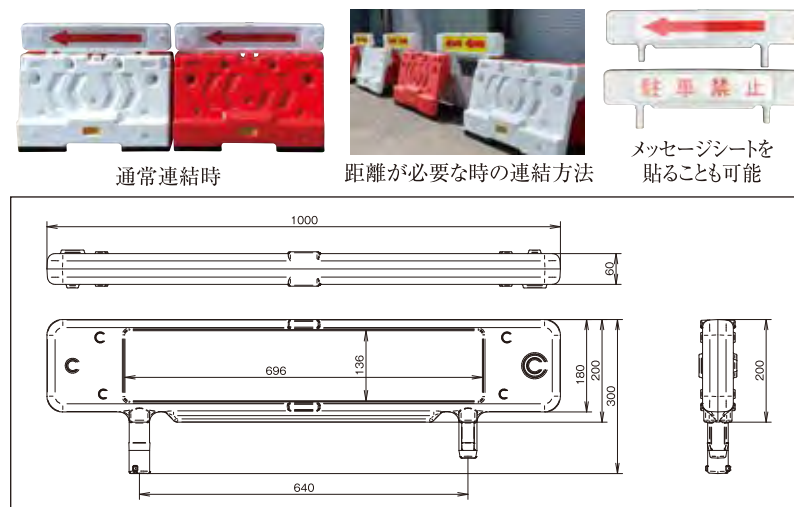

# KYブロック

ロングライフデザイン賞を受賞。  
耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン製で  
視認性も抜群

## 【KYブロックの特長】

- ☆2色カラーなので視認性抜群です。
- ☆本体には持ち手が4ヶ所ついているので運搬にも優れています。
- ☆アンカーボルトや固定杭のガイド付きでさらに安定性を向上できます。
- ☆本体上部の特殊形状の反射シートにより、どの方向からの視認性にも優れています。
- ☆フォークリフトでも移動可能です。


## 【規格】

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 規格寸法    | L1000mm×H550mm×W450mm |
| 連結時有効長さ | 1040mm                |
| 色調      | 赤色及び白色の2色             |
| 空総重量    | 18.7kg                |
| 満水時総重量  | 約 140kg               |
| 材質      | 高密度ポリエチレン             |

## 【1セットあたりの部品構成】

|           | 入数 | 空重量       | 満水時重量   | 材質     | 色調    |
|-----------|----|-----------|---------|--------|-------|
| 本体        | 1個 | 16kg      | 約106kg  | 超高分子PE | 赤白カラー |
| ジョイントウエイト | 1個 | 1.2kg     | 約18kg   | 超高分子PE | 白色    |
| ウエイト      | 2個 | 0.75kg×2個 | 約8kg×2個 | 超高分子PE | 白色    |

出荷単位／1セットから出荷対応

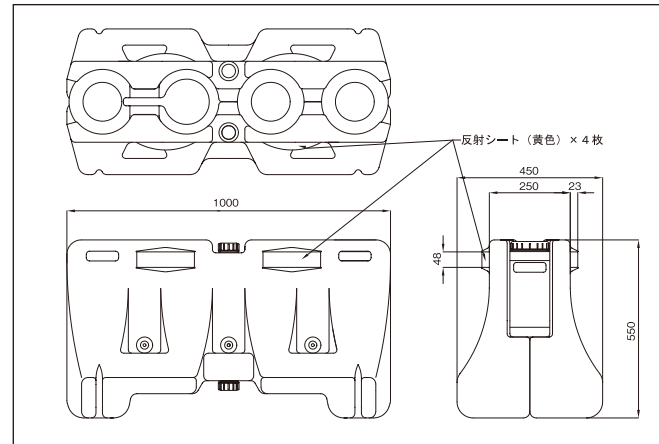

## 【オプション】

### KY ブロック 800

KYブロックの上部に差し込むだけで複数のKYブロックの連結がより強化されます。カッティングシートを貼ることも可能なので、ロードサインなどにも使用できます。単体、複数のKYブロックに使用できますので、さまざま用途でのご利用が可能です。



## 【規格】

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 規格寸法     | L1000mm×H290mm×W60mm(最大W110mm) |
| 推奨シートサイズ | 620mm×130mm                    |
| 色調       | 白色                             |
| 総重量      | 1.3kg                          |
| 材質       | 高密度ポリエチレン                      |



- ☆ウエイトがカートリッジ式なので移動が容易です。
- ☆連結施工が可能です(ウエイトが連結部材になるコンパクト設計)。
- ☆30度のコーナー取りができ、自由な施工ができます(最小半径2.3m)。

- 通常の天候では、ウエイト・ジョイントウエイトを満水にするだけで十分安定しますが、台風などの強風時には本体にも水を十分に充てて重量を増加させてください。なお、本体の水抜きは本体下部のドレンから行えます。水漏れ防止のため、キャップはしっかり締めてください。
- 重量物のため、設置前には地面の平坦や地盤の強度(安定性)を確認してください。

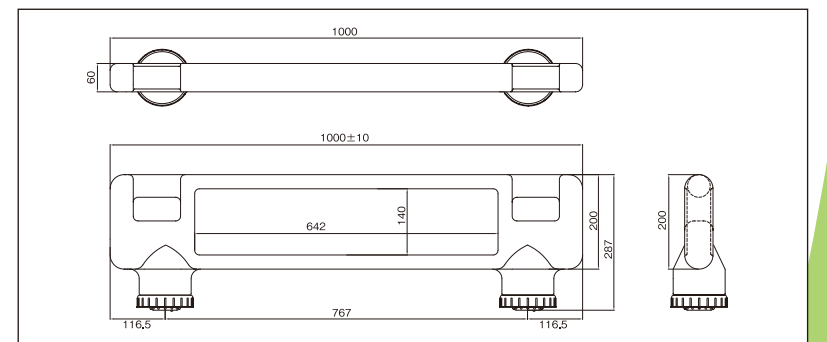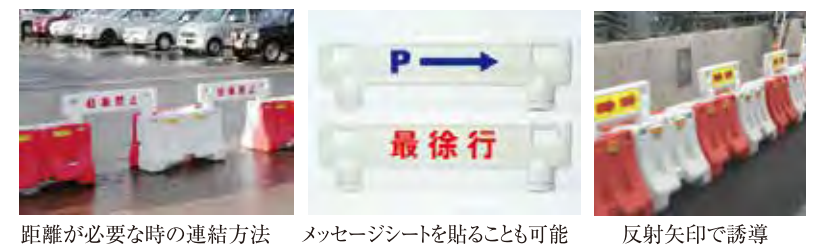



# KYウォール

国内最大級！  
高緩衝型バリケードブロック

( L 2200 × H 900 × W 610 )



大型給水口と特殊排水口で水の出し入れが容易（排水口専用金具あり）



KYビーム・電飾チューブなど取付け可能




連結機能

【規格】

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 規格寸法    | L2200mm×H900mm×W610mm |
| 連結時有効長さ | 2000mm                |
| 色調      | 赤、白                   |
| 給水口径    | φ86mm                 |
| 空総重量    | 45kg                  |
| 満水時総重量  | 約 400kg               |
| 材質      | ポリエチレン                |



段積み状態でも  
フォークリフトで  
移動できます

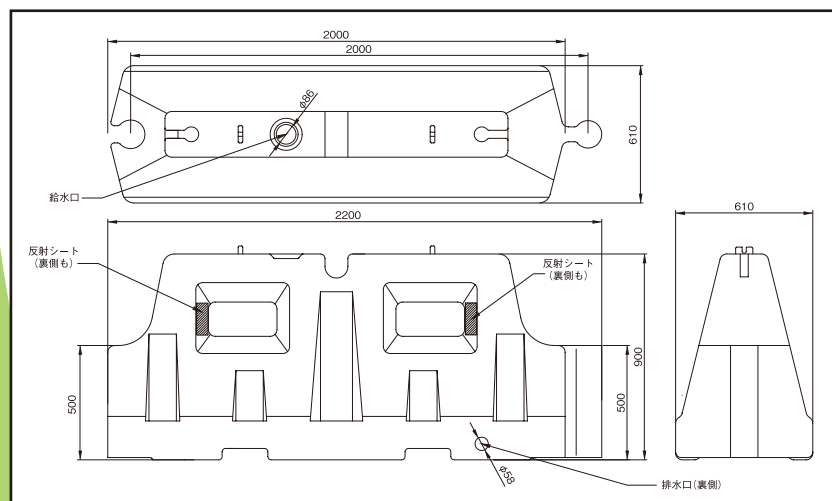

【KYウォールの特長】

安全性

- ☆大型形状と赤白カラーで視認性に優れます。
- ☆反射材で夜間も目立ちます。

作業性

- ☆大型給水口と特殊排水口で水の出し入れが容易です。
- ☆段積み可能なので場所をとりません。
- ☆フォークリフトでの移動も可能。(段積みした状態でも可能)
- ☆連結施工の場合、10度のコーナー取りが可能です

安定性

- ☆連結機能があるので、ズレたり移動しにくい。
- ☆倒れにくい低重心形状です。

- 視野誘導体又はバリケード以外には使用しないでください。
- また、内部に水を入れてご使用ください。
- 重量物のため、設置前には地面の平坦や地盤の強度に問題無いか確認してください。
- 設置後の事故及び二次災害に対する責任は負えません。
- 設置の際は排水口の向きにご注意ください。
- 排水口専用金具は物件ごとに適量ご用意いたします。

## KYブロック【オプション事例】



## KYウォール【オプション事例】



## KYムーヴブロック【オプション事例】





# KYライン KYプラガード 樹脂クランプ

## より安全なバリケードシステム

安全性に優れた、現場や車両に優しいバリケードを目指し、  
いたる所に安全へのこだわりを盛り込んだバリケードシステムです。

### 鉄製単管の危険性と KYラインの安全性の実証

安全性に優れた、現場や車両に優しいバリケード

衝突映像  
HP公開中!

衝突動画はコチラ

YouTube



鉄製単管の場合  
(単管がフロントガラスに突き当たる)



KYラインの場合  
(KYラインが折れ曲がる)

※本実験結果は、絶対の安全性を  
保証するものではありません。



衝突時、鉄製単管は車内に入り込み、運転者等に危険を及ぼす可能性があることが確認されました。



### ～鉄製単管から、安全な樹脂製単管へ～ KYライン

衝突時の人命を守るバリケード用樹脂製単管



### ～KYライン専用～ 樹脂クランプ

ワンタッチ構造により、更に作業時間の短縮が図れます。  
樹脂製クランプなので、更に安全性の向上が図れます。

接触してもケガの少ない  
プラスチック製クランプ  
※KYライン専用ですので、  
通常の単管には取り付けできません。



工具なしでラインとの  
組立取り外しが可能。  
※子供の力では取り外せない設計  
です。



### ～高密度ポリエチレン樹脂製・単管バリケード～

## KYプラガード

弾力性に富んだ

高密度ポリエチレン樹脂製  
ロットに応じ**セミオーダー**も可能


カラーバリエーション  
鮮やかな色で視認性も向上

オリジナルロゴ入れ、  
反射テープ貼付可能



### バリケード用特殊樹脂パイプ KYライン

|      |                         |                       |
|------|-------------------------|-----------------------|
| 材質   | パイプ                     | 特殊樹脂製 (FRP:不飽和ポリエステル) |
|      | エンドキャップ                 | 特殊樹脂製 (BMC:不飽和ポリエステル) |
| 重量   | 3.15kg/4m               |                       |
| 色調   | パイプ                     | オレンジ                  |
|      | エンドキャップ                 | ブラック                  |
| 規格寸法 | L4010mm × φ42mm t=3.5mm |                       |
| 梱包形態 | 5本／束 (PPバンド及びナイロンスリング)  |                       |
| 出荷単位 | 1梱包より出荷                 |                       |



- バリケード用パイプ以外には使用しないでください。足場などでは絶対に使用しないでください。折れ曲がりによる転落など人命に係わる重大な事故につながります。
- 本製品は、樹脂製ということで鉄製の単管に比べ衝突時などにおいて安全ですが、事故災害の軽減を保证するものではありません。
- バリケード組立時に上部パイプの上に乗ったり、重量物を載せないでください。
- 切削等による形状変更や仕様変更をしないでください。強度不足の原因になります。
- KYラインをカットして短くする場合はご相談ください。
- 特殊樹脂製ですので、クランプを強く締め付けすぎますと破損する恐れがあります。
- 特殊樹脂製 (ガラス繊維を含む) ですので、折れるとガラス繊維が露出することがあります。ガラス繊維が手に刺さるなどの恐れがありますので手袋をはめ、取り扱いに十分注意してください。
- 乱暴な扱いをしますとエンドキャップが抜け出すことがあります。またエンドキャップに強い衝撃を加えますと破損する場合があります。
- バリケード組立時は、風で移動しないように、おもしろを載せるなど十分な暴風対策をしてください。おもしろについては「KYおもしろ各種」を推奨いたします。
- 土壌や他のおもしろ等を載せるとKYラインが大きくなり、反りが大きく発生する恐れがあります。

ラインラック50本



ラックのまま移動可能



KYライン専用ラック



段積みも可能


[識別設置例 **危険エリア**／**通路体**／**規制帯**など]



### 軽い! 強い! 美しい! 寒冷地にも強い KYプラガード

[セット内容] 本体／1本、 クランプセット／2セット


|                  |                         |            |
|------------------|-------------------------|------------|
| 材質               | 本体                      | 高密度ポリエチレン  |
|                  | クランプセット                 | ZAM鋼板      |
| 重量               | 本体                      | 1.05kg     |
|                  | クランプセット                 | 0.5kg×2    |
|                  | 合計                      | 2.05kg     |
| 色調               | 本体                      | グリーン (基本色) |
|                  | クランプセット                 | シルバー       |
| 規格寸法             | L824mm × H454mm × W50mm |            |
| 使用単管             | φ42.7mm、φ48.6mm         |            |
| 単管高さ<br>(単管中心部)  | 上部                      | 787mm      |
|                  | 下部                      | 245mm      |
| 反射シート<br>(オプション) | 黄色                      | 封入式反射シート   |

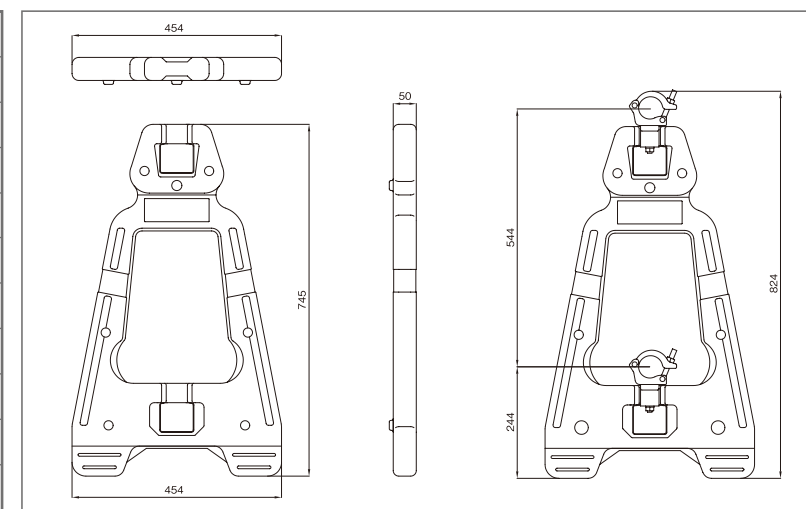

- 単管が抜けにくいよう、クランプ部のナットをしっかり締めつけてください。
- 十分な安全性を確保するため、単管は必ず上下2本セットでお使いください。

### KYライン専用 樹脂クランプ

|          |               |
|----------|---------------|
| 適合パイプサイズ | KYライン専用 (φ42) |
| 材質       | ガラス強化PP       |
| 色調       | ホワイト          |
| 重量       | 120g          |

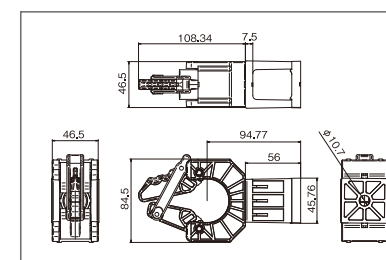

- 仮設バリケード用以外には使用しないでください。足場等には絶対使用しないでください。クランプ破損による転落など人命に関わる重大な事故につながります。
- KYライン専用のクランプです。金属パイプには使用しないでください。
- 温度やKYのライン表面状態により、クランプ力が落ちる場合があります。
- 必ずレバーは2段階までロックしてください。
- バリケード組立時に上部のパイプに乗ったり、重量物を載せないでください。
- 特殊樹脂製ですので、クランプを強く締め付けすぎますと破損する恐れがあります。
- 樹脂製のため、乱暴な取り扱いには注意してください。破損の恐れがあります



# KYサインバリケード




標識 キャラクター 企業広告  
メッセージ 案内表示・・・  
シールを替えることで用途に合った  
使い方ができます

## 【KYサインバリケードの特長】

- ☆シールを貼る事によって、バリケードにサイン機能が付加されます。  
(シールサイズ：300mm × 300mm)
- ☆ジョイント材で両端連結でき、サイン機能付ミニフェンスとしても活用できます。
- ☆本体材質は衝撃に強いポリエチレンブロー成形品です。
- ☆凹凸により段積可能です。



ジョイント部材

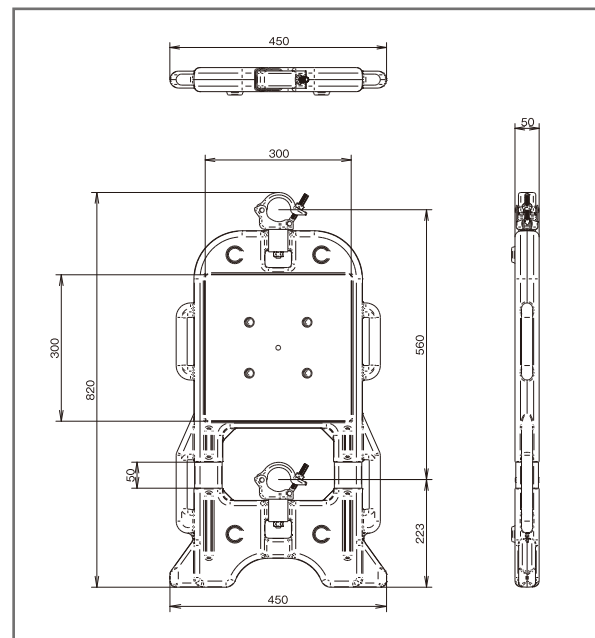

ジョイント部材で連結すれば、  
ミニフェンスとしても使用可能



## 【規格】

|      |                     |
|------|---------------------|
| 規格寸法 | L800mm×H450mm×W50mm |
| 色調   | ブルー                 |
| 重量   | 2.6kg               |
| 材質   | 高密度ポリエチレン           |

- 材質がポリエチレンなので、金属板などに比べ、シールの密着性が良くありません。剥がれが生じる可能性があります。
- 風の当たる面積が大きいため、強風時は、おしよのせる等、防風対策を施して下さい。
- 改良の為、予告無く商品の仕様を変更する場合があります。

# シェブロン表示板 背高矢印板

業界最大級高さ 1,100mmの表示板！

## 【シェブロン表示板の特長】

- ☆業界最大級の高さ(1,100mm)で、遠くからの視認性に優れます。
- ☆使用環境に応じて、ウェイトを重ねて追加でき、風対策などが可能です。
- ☆本体、ウェイトには持ち手があり、施工時の輸送性に優れます。



KYビーム取付可能で夜間の視認性もGOOD!



イエロー・オレンジ・無地の  
3色カラーがあります。



ウェイト2個使いで更なる風対策に



本体・ウェイトは  
分けてスタッキング可能！




【用途】工事規制帯の開始表示、車線誘導に、注意喚起用の案内看板に

## 【規格】

|      | 本体                | ウェイト            |
|------|-------------------|-----------------|
| 規格寸法 | W361×D200×H1100mm | W560×D470×H40mm |
| 色調   | 薄赤色               | 黒               |
| 重量   | 約2kg              | 約9kg            |
| 材質   | 高密度ポリエチレン         | NR+EPDM         |

- シェブロン表示板は、工事現場などの仮設用表示板です。本来以外のご使用は、思わぬ事故につながる可能性があります。本来の目的以外では絶対使用しないでください。
- 強風時などはベースの量を増やすなど、十分な安全対策を施してください。
- 本体上部に重量物を付けると転倒の恐れがあります。十分な安全対策を施してください。
- 本体を重ねて保管する際は、表面のシールに傷がつくことがありますので、ご注意ください。
- 使用前に本体とウェイトが外れないか確認してご使用ください。
- 製品サイズ、重量は製造上、多少ばらつきがあります。

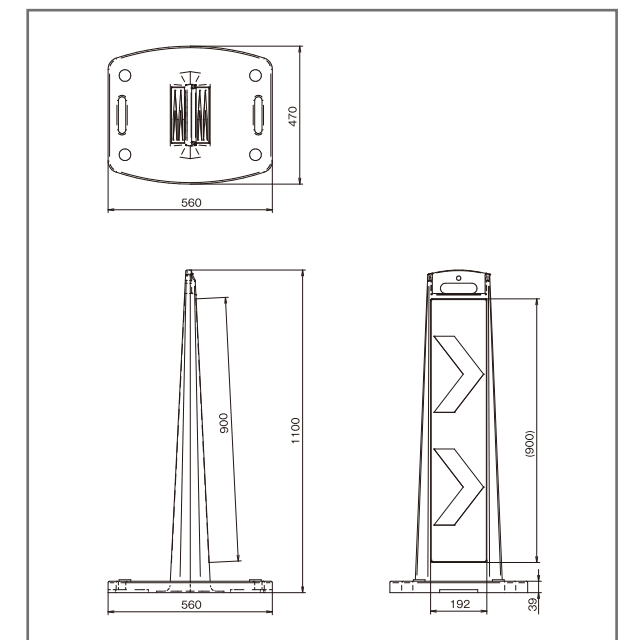

大型ウェイトで風対策





より安全なバリケードシステム

KY メッセージバリケード

# 頑張郎

売上の一部を支援金として  
寄付します



被災地で活動するボランティアグループやNPOを応援する支援金プロジェクトです。  
(バリケードの売上の一部を「中央共同募金会」を通じて、赤い羽根「災害ボランティア・NPO活動サポート基金」に寄付します。)



プラスチック中に  
再生材料39%以上使用

13 118 002

## 【KYメッセージ バリケード 頑張郎 の特長】

- ☆割れにくく復元力のあるブロー成形中空構造。
- ☆再生材を50%以上使用した、環境にやさしい商品。
- ☆積み重ねた時のズレを防ぐ 3ヶ所の凸凹付き。10段重ねも可能。
- ☆樹脂クランプとKYラインで安全性に優れる。
- ☆クランプ部が回転するので、コーナー取りも自由。
- ☆金属クランプと樹脂クランプの2通りを用意。


## 【設置例】



## 【規格】

|          |                  | 頑張郎<br>樹脂クランプ仕様                                                                     | 頑張郎<br>金属クランプ仕様                                                                     |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  |  |  |
| 材質       | 本体               | 高密度ポリエチレン                                                                           | 高密度ポリエチレン                                                                           |
|          | クランプ             | ガラス強化プロピレン                                                                          | 鉄(ZAM銅板)                                                                            |
| 重量       | セット合計            | 1.6kg                                                                               | 2.1kg                                                                               |
|          | 本体               | イエロー                                                                                | イエロー                                                                                |
| 色調       | クランプ             | ホワイト                                                                                | シルバー                                                                                |
|          | サイズ              | L856mm × H460mm × W50mm                                                             | L818mm × H460mm × W50mm                                                             |
| 規格<br>寸法 | 適合パイプ            | KYライン                                                                               | φ48.6mm、φ42.7mm                                                                     |
|          | パイプ位置(上)<br>中心位置 | 226mm                                                                               | 223mm                                                                               |
|          | パイプ位置(下)<br>中心位置 | 786mm                                                                               | 783mm                                                                               |
|          |                  |                                                                                     |                                                                                     |

- 単管が抜けないよう、クランプ部のナットをしっかりとめつけてください。
- 十分な安全性を確保するため、単管は必ず上下2本セットでお使いください。

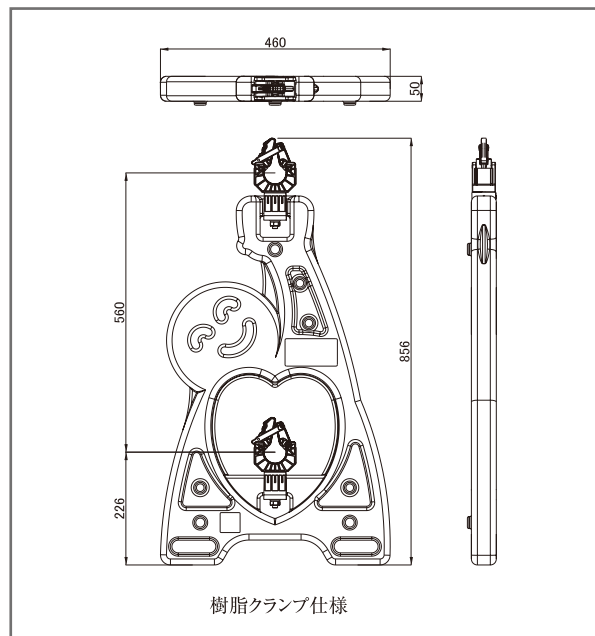

樹脂クランプ仕様

フェンス

# KYフェンスバリ

デザイン性に優れたバリケード  
フェンスタイプなら  
自立もできます  
耐衝撃性に優れた  
高密度ポリエチレン製



※KYバリケード、頑張郎は別売りです。

## 【KYフェンスバリの特長】

- ☆デザイン性に優れたバリケードです。
- ☆単管を使用しない樹脂製バリケードです。接触しても安全です。
- ☆単管バリケード脚部を使用すれば、高さをアップできます。  
(ジョイント部をクランプに留め付けます。樹脂クランプ使用可能)
- ☆フェンスタイプは、脚部を90度回転させると、単体で自立します。
- ☆段積み可能です。
- ☆KYおもしシリーズで安定性が向上できます。
- ☆材質は高密度ポリエチレン。ブロー成形品なので耐衝撃性に優れます。




実績写真は  
コチラ




フェンスタイプ



バリケードタイプ

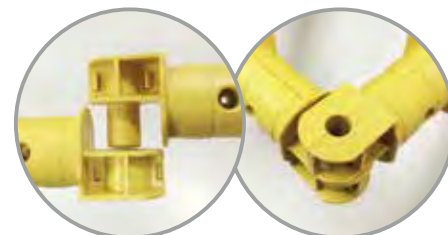

ジョイント部分 90度に曲げ可能

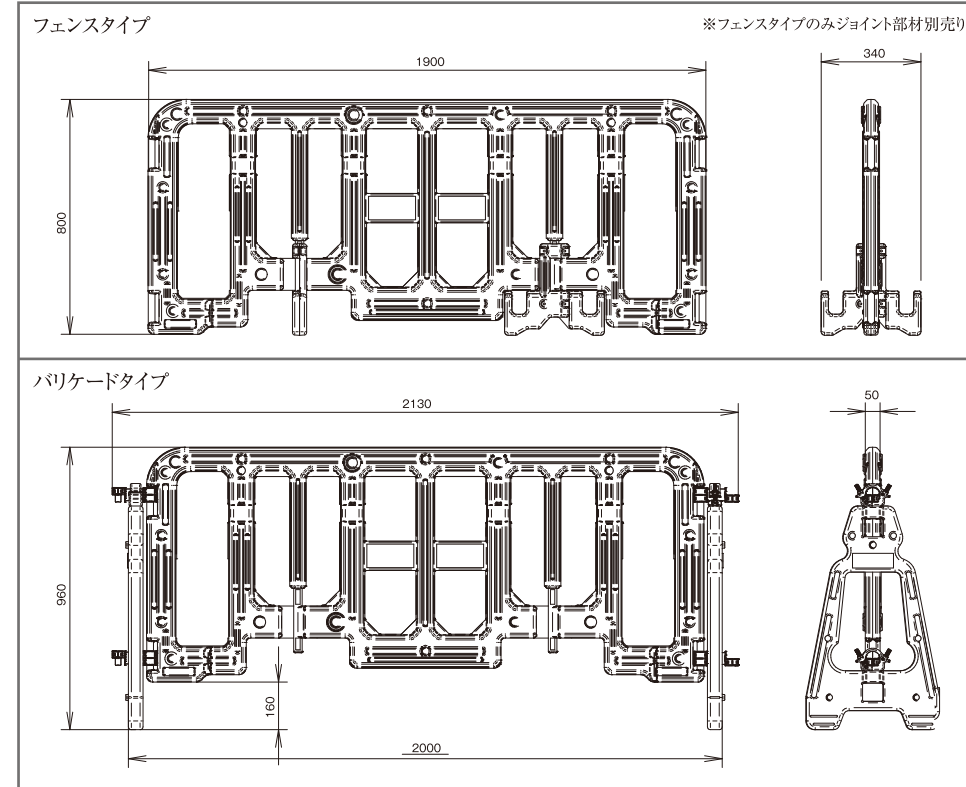

フェンスタイプ

※フェンスタイプのみジョイント部材別売り

バリケードタイプ



専用ラックで  
簡単収納  
(受注生産品)

## 【規格】


|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 規格寸法 | L1900mm×H800mm×W50mm<br>脚部回転時 W340mm |
| 色調   | イエロー                                 |
| 重量   | バリケードタイプ 6.5kg<br>フェンスタイプ 7kg        |
| 材質   | 高密度ポリエチレン                            |

- おもしろい位置は両側にしてください。変形の恐れがあります。
- 単管バリケード脚部を使用してバリケード体を作成する場合、回転脚におもしろい位置を載せないでください。また、クランプを強く締めすぎるとジョイントが破損する恐れがあります。
- ジョイントは連結できるように、本体に正しく取り付けてください。
- 立てかけたり、両端支持で保管したりしますとソリなどの変形の恐れがあります。
- 強風時には、撤去又は防風対策をしてください。



## フェンス

# KYバーバリ

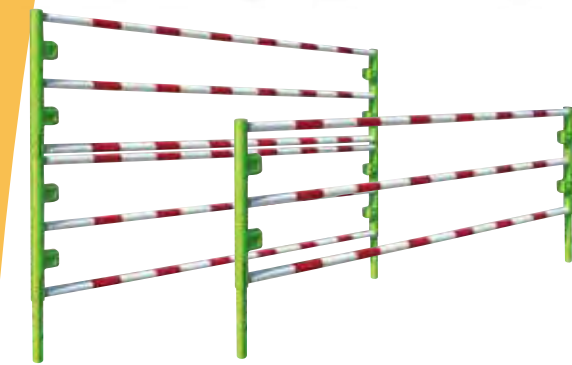

### 【KYバーバリの特長】

- ☆鮮やかな色彩と、スリムなデザインで現場を美しくします。
- ☆軽量なので、施工性に優れます。
- ☆上下に連結でき、高さを増すことが出来ます。
- ☆プラスチックフェンスのベースやジョイント材を使用して施工できます。(差込部径33mm)
- ☆支柱はブロー成形品なので、耐衝撃性に優れます。
- ☆支柱内を通じて、地面に鉄筋杭を打ち込みます。(径φ16mmまで)
- ☆鉄筋杭を使用すると、場所をとらずに、スマートに施工できます。
- ☆段積用の凹凸で保管も便利です。
- ☆オプションで連結キャップ取付可能です。



鉄筋杭で固定することで、スマートな設置が可能です。



黄緑 青

### 【規格】

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 規格寸法 | L2000mm × H763mm × W41mm(連結時高さ1260mm) |
| 色調   | 支柱：黄緑、青 パー：白色(反射材：赤、青、緑)<br>単キャップ：黒色  |
| 重量   | 1.7kg                                 |
| 材質   | 支柱：HDPE パー：ABS                        |
| 差込部径 | 33mm                                  |
| 鉄筋杭  | φ16mmまで                               |

※単キャップはオプション部材となります。


### 【オプション】

## 連結キャップ



### 【規格】

|      |                    |
|------|--------------------|
| 規格寸法 | L104mm×H54mm×W29mm |
| 色調   | 黒色                 |
| 材質   | SBR                |

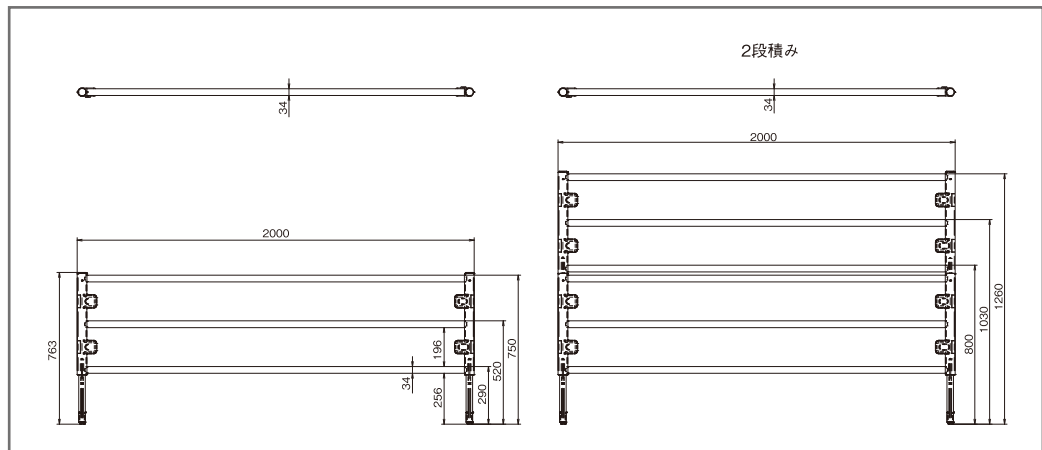

## フェンス

# KYフェンス

折り畳み構造の仮設フェンス  
コンパクトに運べ  
施工もスピーディに行えます  
高密度ポリエチレン製



### 【KYフェンスの特長】

- ☆材質に高密度ポリエチレンを使用。耐久性 及び耐衝撃性に優れています。
- ☆大型(全幅2,500×高さ1,200mm)で、屏風式の折り畳み構造のため、施工がスピーディになります。
- ☆折り畳み構造で収納時もコンパクトになります(1セット:500×1,200×255mm)。
- ☆KYおもし、単管等の後乗せ方式により、おもしの位置決めが不要です。
- ☆屏風式のため、コーナー取り・円形使用可能です。
- ☆本体一枚一枚が可動式のジョイントで連結され、不陸にスムーズに対応できます。また、セットごとの連結も可能です。

### ジョイント部材




### 【規格】

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 規格寸法 | 施工時 L2500mm × H1200mm × W50mm<br>収納時 L500mm × H1200mm × W255mm |
| 色調   | グリーン                                                           |
| 重量   | 11.5kg                                                         |
| 材質   | 高密度ポリエチレン                                                      |

### 【1セットあたりの部品構成】

|       | 入数  | 重量     |
|-------|-----|--------|
| 本体    | 5枚  | 1.7kg  |
| 脚部    | 10個 | 0.25kg |
| ジョイント | 10個 | 0.05kg |

出荷単位／1セットから出荷対応

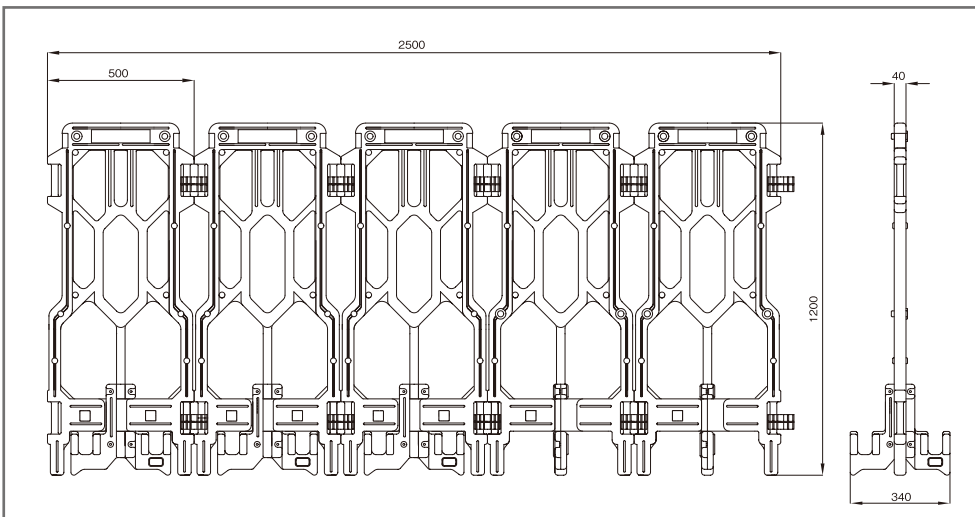

不陸にもスムーズに対応

- KYフェンスは建設現場・イベント会場等の仮囲い・間仕切りを目的に設計されています。本来の目的以外でのご使用は、思わぬ事故につながり危険な場合もあります。本来の目的以外では絶対使用しないでください。
- 使用される場所が、強風などが予想される場合は、万能おもしに加え単管などで補強し、充分な安全策を施してください。



## 看板シリーズ

# KYスマートフレーム

## 危険な看板浮き上がりをすっきりカバー 外枠は軟質で当たっても安全

### 【KYスマートフレームの特長】


- ☆本体とビスカバーが一体で成形されており、簡単にビスを隠す事が出来、見た目がすっきりして、ビス、板面との接触を防ぎます。
- ☆本体は硬質と軟質で成形されており、看板枠、板面にぴったりフィットして、外観がきれいにおさまります。
- ☆看板板面の浮き上がりをしっかりカバーできます。本体の一部は軟質で、接触時の衝撃をしっかりと吸収します。

危険な状態になりやすい  
看板浮きをソフトにカバー


## KYスマートフレーム【設置例】



KYスマートフレーム縦材横材断面図



KYスマートフレームコーナー材製品図



### 【規格】

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 材 質 | 本体：硬質PVC+軟質PVC<br>コーナー材：HDPE |
| 色 調 | ブルー                          |

### 【1セットあたりの部品構成】

|        | 入 数                                        | 梱 包     |
|--------|--------------------------------------------|---------|
| 275幅用  | 縦材1,383mm×2本、<br>横材227mm×1本、<br>コーナー材×2個   | 10セット/箱 |
| 550幅用  | 縦材1,383mm×2本、<br>横材500mm×1本、<br>コーナー材×2個   | 10セット/箱 |
| 1100幅用 | 縦材1,383mm×2本、<br>横材1,049mm×1本、<br>コーナー材×2個 | 10セット/箱 |
| 700幅用  | 縦材1185mm×2本<br>横材650mm×1本、<br>コーナー材×2個     | 10セット/箱 |
| 900幅用  | 縦材1185mm×2本<br>横材850mm×1本、<br>コーナー材×2個     | 10セット/箱 |


### 【オプション】

|       |         |       |
|-------|---------|-------|
| フリー   | 1,383mm | 20本/箱 |
| コーナー材 |         | 20個/袋 |

※コーナー材が2個/セット、同梱されます ※ビスは同梱しておりません  
※予告無く製品仕様を変更させて頂く場合がございます



本体（縦材、横材）



- ビスはシンワッシャービスφ4をご使用し、必ず取付穴すべてに固定して下さい。
- 看板枠材は□25mmの枠材にご使用ください。
- ビスカバーの脱着時に無理な力を与えると、ヒンジ部が破損する恐れがありますので、ご注意ください。


## 看板シリーズ

# KY看板おもしろ

## ゴム製で割れない、錆びない、安全！！

### 【KY看板おもしろの特長】

- ☆ゴム製なので鋳物製に比べ、耐衝撃性に優れ破損しにくいです。
- ☆高品質のゴム製なので割れたりせず、長期の使用に耐えます。
- ☆段積保管が可能です。
- ☆冬場でも持ちやすいゴム製の取っ手です。

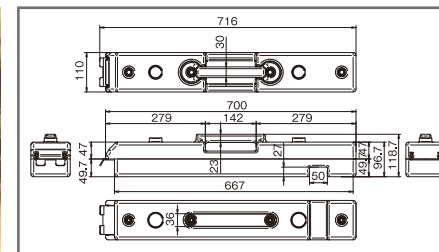

### 【規格】

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 材質   | SBR ゴム硬度80度<br>金属プレート部：溶融亜鉛メッキ |
| 色 調  | ブラック                           |
| 規格寸法 | L716mm × W110mm × H118.7mm     |
| 重量   | 10kg                           |




## 看板シリーズ

# 看板灯


## ソーラー式 注意喚起ライト

### 【看板灯の特長】

- ☆照度センサーにて明るさに合わせて自動点灯・消灯
- ☆KYスマートフレーム装着看板や単管にも取付可能
- ☆ライトの角度が調整できるロック型ノブ付き
- ☆大容量・長寿命リチウムイオン電池を使用で経済的
- ☆リチウムイオン電池を使用で、充放電管理が容易
- ☆無日照6日間（8時間×6日間 48時間）点灯
- ☆電池残量はインジケーターで確認が可能
- ☆破損時は、一部部品交換ができメンテナンス可能
- ☆IP65の防水・防塵設計

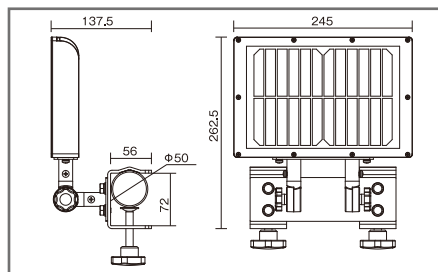

### 電池残量インジケーターの見方

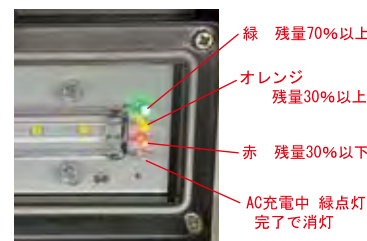

電池残量  
インジケーター

付属品



ACアダプター 充電ケーブル

### 【規格】

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 電池    | リチウムイオン電池 3.7V 8Ah       |
| 充電時間  | AC約8時間、ソーラー約20時間         |
| 連続点灯  | 48時間（8時間×6日）             |
| 全光束   | 90 lm                    |
| 色温度   | 6400K                    |
| 防水レベル | IP65                     |
| 使用温度  | -20～55℃                  |
| 寸法    | 245×262.5×137.5mm（ノブ含まず） |
| 重量    | 2kg                      |

- 看板灯を正しく使って頂く為に、取扱説明書をよくお読みください。
- リチウムイオン電池は水を避け、処分は決められた処分方法で行ってください。
- 初めてご使用や、長時間使用しなかった場合は、必ず充電してからお使いください。
- 充電の際は、付属のACアダプターをご使用ください。
- 正しく充電しても電池の使用時間が著しく低下した場合は寿命です。新しい電池と交換をしてください。



## 注水おもしシリーズ

軽くて丈夫な高密度ポリエチレン製  
万能おもし


# KYおもし



### 【規格】

|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 材質     | 高密度ポリエチレン                                                  |
| 色調     | グリーン・オレンジ                                                  |
| 満水時総重量 | 10kg                                                       |
| 規格寸法   | 閉時 L340mm × W170mm × H330mm<br>開時 L580mm × W170mm × H220mm |
| 重量     | 0.8kg                                                      |

○おもしを開くとき、取手の部分に手を入れますと手をはさむ恐れがあります。  
開く時は一旦地面に寝かせ、逆さまにして底の部分をもって開いてください。

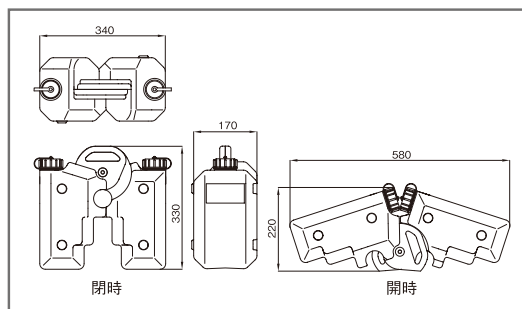


# KYおもし2

簡単ワンタッチ施工の単管専用おもし


### 【規格】

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 材質     | 高密度ポリエチレン                |
| 色調     | グリーン                     |
| 満水時総重量 | 10kg                     |
| 規格寸法   | L390mm × W190mm × H350mm |
| 重量     | 0.8kg                    |

○他の用途には使用しないでください。単管バリケード用おもしです。



2段までの縦段積が可能。

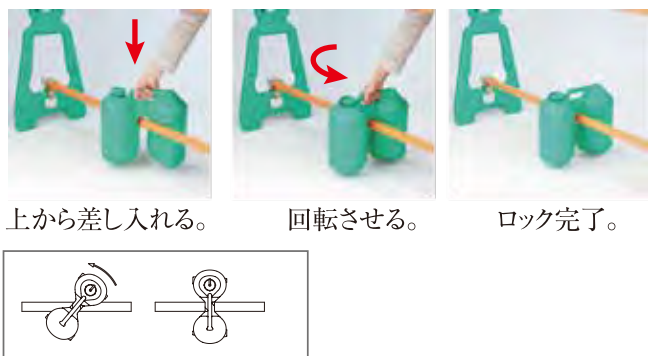

### 【おもしシリーズの特長】

- ☆あらゆるバリケードに使用可能です。
- ☆合計10kgまで水が入ります。
- ☆取手付きで持ち運びに便利です。
- ☆高密度ポリエチレン製のため丈夫で長持ちです。
- ☆キャップホルダー付きで、キャップの紛失を防止します。
- ☆土のう等と比べ、美しい外観です。

水入れ2箇所

満水時  
10kg

水入れ1箇所

単管を  
挟み込んで装着

特殊ロック機構で  
ワンタッチ施工

KYおもし  
1

KYおもし  
2

## ゴムおもしシリーズ

ゴム製で錆びない割れない 安全！


# KYおもし3

反射シール付き＋高品質ゴム

☆高輝度反射材付きで夜間でも目立ちます。  
(45°コーナー面／4箇所)

### 【規格】

|      |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| 材質   | NR ゴム硬度約65度                                          |
| 色調   | ブラック                                                 |
| 規格寸法 | L300mm × W120mm × H360mm                             |
| 重量   | 10kg                                                 |
| 反射材  | 高輝度プリズム<br>片面ライムイエロー2枚<br>片面ホワイト2枚<br>100mm×30mm 4箇所 |



### KYおもし3【設置例】



単管バリケード設置例



専用ラックですっきり収納(受注生産品)




KYフェンス設置例

# KYおもし4


薄型で省スペース化＋良質ゴム

### 【規格】

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 材質   | SBR ゴム硬度約80度            |
| 色調   | ブラック                    |
| 規格寸法 | L330mm × W65mm × H365mm |
| 重量   | 10kg                    |

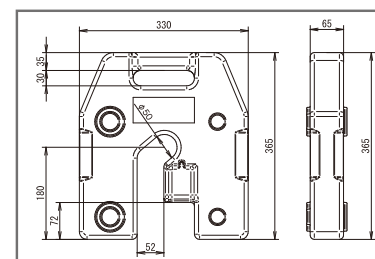

### KYおもし4【設置例】



KYフェンスバリ設置例



単管バリケード設置例



KYフェンス設置例

### 【ゴムおもしシリーズの特長】

- ☆ゴム製なので鋳物製に比べ、衝撃吸収性に優れ、接触しても安全です。
- ☆水タンク式おもしに比べ、水入れが不要なので作業性に優れます。
- ☆高品質のゴム製なので割れにくく、長期の使用に耐えます。
- ☆単管からの抜け防止の特殊カギ型構造です。
- ☆段積可能です。
- ☆KYライン、KYフェンス、単管、KYフェンスバリに使用可能です。

高品質ゴム

10kg

良質ゴム

反射シール  
付き

薄型  
コンパクト

KYおもし  
3

KYおもし  
4



# KYフェンスベース NEW



KYパーバリは、P14にて紹介してます！

KYフェンスベース【設置イメージ】



歩行者スペース確保に



保護用フェンスとして

## 【KYフェンスベースの特長】


- ☆様々な仮設フェンスにご使用できます。
- ☆脚部分もゴムでできているので、グリップ力に優れます。
- ☆段積み可能で管理が簡単です。
- ☆ゴムなので耐久性に優れます。
- ☆持ち手もゴム製なので簡単に持ち運び可能です。
- ☆接地面に白ゴムを採用しているため地面に汚れがつきにくくなっています。

## 【規格】


|      |                      |
|------|----------------------|
| 材質   | SBR                  |
| 色調   | 本体／ブラック 脚部／グレー       |
| 規格寸法 | L290mm×W290mm×H100mm |
| 重量   | 10kg                 |
| 差込口径 | φ35mm                |

- 強風時は転倒や移動しないように防風対策を施してください。
- 製品が破損した場合は使用を中止してください。
- 火気の近くでの使用は避けて下さい。
- 設置後の事故及び二次災害に対する責任は負えません。

## 【製品断面】

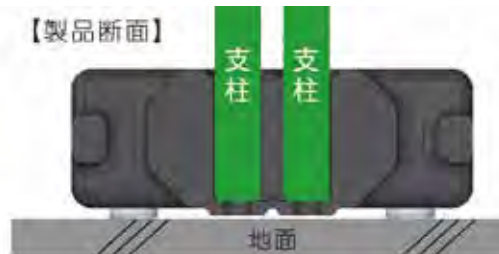

支柱が地面に触れない設計になっておりますので、フェンスが汚れたり傷ついたりしません。

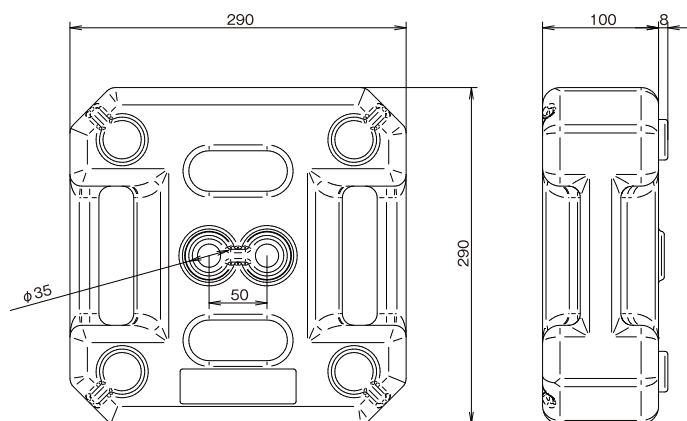

# アローライン

NETIS 登録品  
(登録番号：HR-130023-VE)

## 【アローラインの特長】

- ☆ 特殊設計により浮き上がりを防止し、捲くれ上がりを軽減します。
- ☆ 道路に敷くだけで使用頂けます。
- ☆ 反射材付きで夜間でも目立ちます。
- ☆ 簡単に設置、撤収が可能です。
- ☆ 折り畳むことができるので、保管場所の省スペース化につながります。
- ☆ オプションで収納バッグもございます。
- ☆ ジョイント部分が切れても補修可能です。



夜間は反射テープによって視認性も抜群です。



折り畳み時



保管用収納バッグ  
(オプション)



施工イメージ(実績写真)  
矢印板との並行利用で車線絞り込みが可能です。

## 【規格】

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 規格寸法  | L3064mm×W450mm×T15mm |
| 材質    | 合成ゴム                 |
| 色調    | 本体／ホワイト ジョイント／ブラック   |
| 反射材   | 高輝度プリズム式(白)          |
| 重量    | 14kg/セット             |
| 梱包入り数 | 1本/箱                 |

- 使用する前には、反射材の剥がれ、製品の劣化状態などに問題がないか確認をしてご使用ください。
- 車両のスピードが60km/hを超える道路や急ブレーキなどが必要な現場では破損の恐れがありますので、使用しないで下さい。
- 当製品の手前で車両のスピード減速させるように案内看板や誘導員の設置をお願いします。
- 藤製品が車両に踏まれた場合は、仕様現場を確認して設置場所の修正が必要な場合は直して下さい。
- 急な坂道や急カーブでの使用はしないでください。
- 未舗装の道での使用はしないでください。
- 製品の改造や仕様変更などはしないでください。



注意喚起

# KYビーム SOLAR HB+

## NETIS 登録品 (登録番号: KT160013-VE) ソーラーとアルカリ電池の ハイブリッド警告灯

【KYビームの特長】

- ☆ 昼夜連続点灯が可能
- ☆ 日中でも高輝度LEDによる確かな視認性
- ☆ 夜間のみ自動点灯が可能
- ☆ 点灯モードは回転、点滅の2種類
- ☆ ハイブリッド仕様で、  
無日照30日間連続点灯が可能!

※環境により点灯時間は変化します。



赤LED 8ヶ

白LED 4ヶ

高輝度LEDを使用する事で日中でも確かな視認性  
夜間は更に遠くから認識できます。



光り方動画は  
コチラ  
YouTube



コーンハンドル マグネット台座



取付クランプ ブロック取付クランプ


### KYビーム SOLAR HB+

|      |                      |
|------|----------------------|
| 二次電池 | ニッケル水素電池2.4V3500mAh  |
| ソーラー | 1.5W                 |
| LED  | 赤8個、白4個              |
| 点灯方式 | 昼夜点灯、夜間のみ自動点灯        |
| 点滅方式 | 回転 (赤、白)、点滅 (赤)      |
| 材質   | ASA,PC               |
| サイズ  | L160mm×H194mm×W285mm |

【オプションパーツ】

- ◆KYブロック専用取付クランプ
- ◆看板、単管専用取付クランプ
- ◆マグネット台座
- ◆コーンハンドル  
(径φ40mm、長さ77.5mm)

原寸大

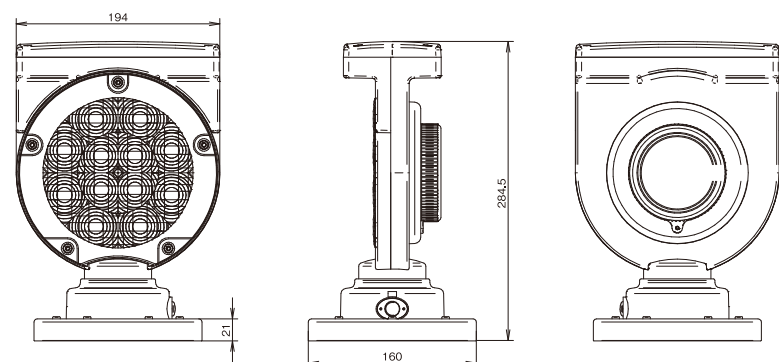

- 水や海水が絶えずかかる場所には設置しないでください。
- 積雪や埃、ゴミに埋もれる場所には設置しないでください。
- 引火性の物がある場所には設置しないでください。
- 製品を投げ、叩く、落とす、削るといった行為を行わないでください。
- 保守メンテナンスとして、定期的にインジケータの確認をしてください。
- ソーラー部分に汚れが着くと、充電効率が落ちますので、定期的に汚れを落とす掃除をしてください。※シンナーや研磨剤などのご使用はおやめください。
- 本体の光を長時間直視する事はおやめください。
- 保管時、1ヵ月に1度は必ず太陽光下で6時間以上充電してください。
- 乾電池は単一アルカリ電池をご使用ください。
- 乾電池をセットするときは、極性(+) (-)を間違えないよう、正しくセットしてください。
- 新しい電池と古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
- 使用後は必ずスイッチを切ってください。アルカリ電池を抜いて保管してください。



インジケータ

電源スイッチ・回転・  
点滅切替

取付板

ソーラーパネル

省エネ点灯

無日照でも30日間連続点灯が可能!

※環境により点灯時間は変化します

ソーラーバッテリー  
ニッケル水素二次電池

日中点灯、消灯 切替スライドスイッチ


周囲の明るさに応じて  
点灯・光量を自動調節

日中に比べて夜間はLEDの  
輝度を落として点灯  
します。


乾電池ボックス

### インジケータによる保守点検が可能


インジケータの見方 (点灯動作時のみ確認できます)



S2,S3消灯:  
ソーラー充電(電池)  
使用中



S3のみ点滅:  
ソーラー電池残量低下サイン  
(ソーラー電池使用中)



S2のみ点滅:  
アルカリ電池使用中



S2,S3点滅:  
アルカリ電池交換時期  
(アルカリ電池使用中)

### KYビーム【設置例】





# KYフラワーライト

NEW


## 360度LED照明器



KY フラワーライトは、  
防災分野において有益な  
活用が可能で、安全性、  
機能性、利便性に寄与する  
製品として認証されました。

### 【KYフラワーライトの特長】

- ☆様々なシーンで使用できるように4段階の調光機能付きです。
- ☆屋外でも安心して使用できるように防塵・防水設計のIP65を取得しております。
- ☆360度広範囲を照らす場合は閉じた状態で、手元や足元を集中的に照らす場合は開いた状態で使用できます。
- ☆部品交換が可能なためメンテナンス性に優れます。
- ☆三脚は2mまで上げられるものと、3mまで上げられるものをご用意しております

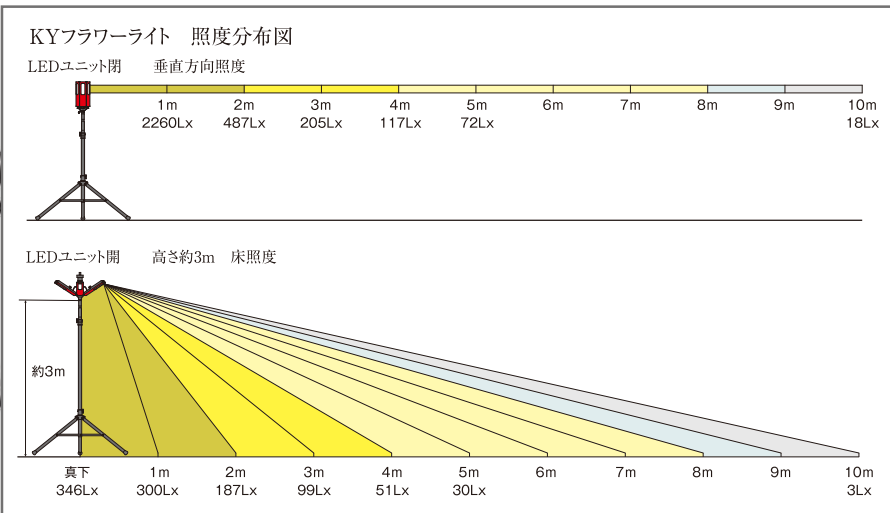

電源ユニット

ライトバッグ

三脚バッグ



収納バッグ付きで省スペースでも保管可能です。



夜間の現場でも明るく照らすことができます。

## KYフラワーライト施工イメージ



作業員の照明に使用できます。



建築の解体工事などに使用できます。



避難所の照明として使用できます。




イベント会場の照明として使用できます。

### 【規格】

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 定格電圧     | 100V                    |
| 定格電流     | 3A                      |
| 定格消費電力   | 200W                    |
| 入力電圧範囲   | 100～240V                |
| 灯具重量     | 約5kg                    |
| 電源ユニット重量 | 約3kg                    |
| 三脚       | 4kg (2m三脚) / 7kg (3m三脚) |
| 防塵防水性    | IP65                    |
| 灯具側ケーブル  | 3.3m                    |
| 100Vケーブル | 5.0m                    |
| 調光       | 25%、50%、75%、100%        |
| ルーメン値    | 4700～18000 lm           |

- 水や海水が絶えずかかる場所には設置しないでください。
- 積雪や埃、ゴミに埋もれる場所には設置しないでください。
- 引火性の物がある場所には設置しないでください。
- 製品を投げたり、叩いたり乱暴に扱わないでください。
- 配線ケーブルに破損等がある場合は使用しないでください。
- 配線ケーブルを引っ張り、巻きつけた状態で使用しないでください。
- 本製品は仮設置専用となるので、常設使用はしないでください。
- 電源はコンセントまたは発電機からお取りください。

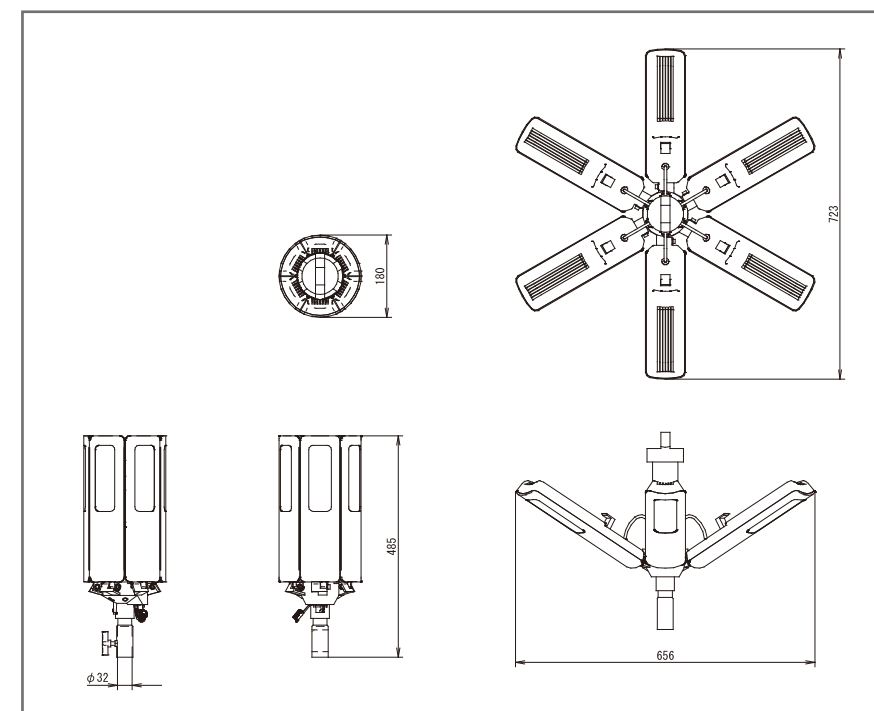



18mm～200mm  
まで対応!

# 段差解消 なら

# 八木熊製品におまかせください!

次ページにも段差解消製品がございます ▶

ゴムスロープシリーズ

## 大型マルチスロープ

【大型マルチスロープの特長】





- ☆車椅子、ベビーカー、歩行用など多目的に使える!
- ☆ゴム製なので滑りにくく安全!!
- ☆定点2tの耐荷重試験に適合
- ☆福祉用具情報提供システムTAIS登録品



組立使用例



【規格】

|     |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | スロープ100                                                                             | スロープ150                                                                             | スロープ200                                                                             | 踊り場                                                                                 | ジョイント材                                                                               | 脱輪防止材                                                                                 |
| 重量  | 約6.0kg                                                                              | 約8.0kg                                                                              | 約9.0kg                                                                              | 約6.0kg                                                                              | 約0.8kg                                                                               | 約0.1kg                                                                                |
| サイズ | L570×W300×H100mm                                                                    | L315×W300×H100-150mm                                                                | L315×W300×H150-200mm                                                                | L300×W300×H100mm                                                                    | L142×D60×H70mm                                                                       | L260×D30×H90mm                                                                        |
| 材質  | 合成ゴム                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | HDPE                                                                                  |

○スロープを設置する前に必ず設置面の状態を確認してください。 ○滑りやすい場所や不安定な場所への設置はしないでください。 ○設置後、ズレがたつきがないことを必ず確認してください。  
○使用する際、各部の点検を行ってから使用してください。

ゴムスロープシリーズ

## 55スロープ

【55スロープの特長】

- ☆強靱
  - ・良質なゴムを使用しており強靱で丈夫
- ☆簡易施工
  - ・スライド式の連結構造により組み立てが容易
  - ・軽量で施工性に優れる
- ☆アンカーピンでの固定も可能(専用穴)


【用途】

- ☆舗装工事(切削オーバーレイ)の段差解消
- ☆高所作業車の段差乗り入れ
- ☆重機輸送時のトラック乗り入れ

【規格】

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 重量  | 14kg               |
| サイズ | W1000×D450×H55.5mm |
| 材質  | 合成ゴム(SBR)          |

アンカーピン専用穴(内径9mm)



連結時

製品裏面

ゴムスロープシリーズ

## ゴム製段差スロープ

段差も  
らくらく♪




【ゴム製段差スロープの特長】

- ☆ 耐久性、耐熱性、耐寒性に優れ、劣化しにくく割れにくい。
- ☆ 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間・早朝でも安心。
- ☆ グリップがありズレにくく、雨や風にも流されたり飛ばされにくい。
- ☆ 駐車場入口の、段差解消に最適! 歩道の乗り上げ、段差の乗り上げがスムーズになります!

【規格】

|         | コーナー材                                          | ストレート材                                          |                                                |
|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 高さ5cm用  | 品番: 5-C<br>サイズ: L150×D150×45mm<br>重量: 約0.4kg   | 品番: 5-60<br>サイズ: L600×D150×45mm<br>重量: 約1.6kg   |                                                |
| 高さ10cm用 | 品番: 10-C<br>サイズ: L250×D250×95mm<br>重量: 約1.2kg  | 品番: 10-60<br>サイズ: L600×D250×95mm<br>重量: 約4.0kg  | 品番: 10-90<br>サイズ: L900×D250×95mm<br>重量: 約7.0kg |
| 高さ15cm用 | 品番: 15-C<br>サイズ: L340×D340×145mm<br>重量: 約3.0kg | 品番: 15-60<br>サイズ: L600×D340×145mm<br>重量: 約7.6kg |                                                |

材質: SBR+EPDM  
ゴム硬度: 約65度

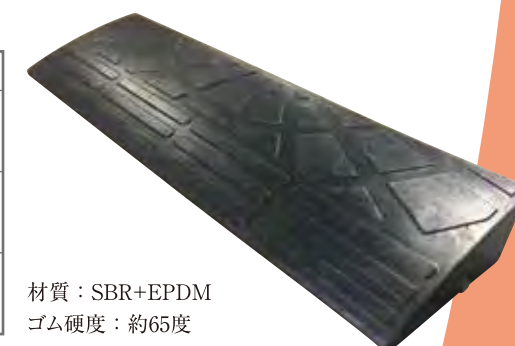

※設置頂く際、場合によっては道路管理者への承認が必要な場合がございます。



# KY段差スルーR





【KY段差スルーRの特長】☆ 敷鉄板の上に被せても下に敷いても使えるリバーシブル仕様  
☆ 黄色ブレードにより視認性アップ!



| 【規格】       |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 重量         | 約3.2kg                             |
| 規格寸法       | 長さ1000×幅235×厚み29.5mm (500mmカット溝あり) |
| 適応鉄板厚      | 19～25mm                            |
| 材質         | SBR                                |
| コンクリートピン穴径 | φ4mm                               |

テープは別売りです  
アンカーピン(4φ)で  
固定できます

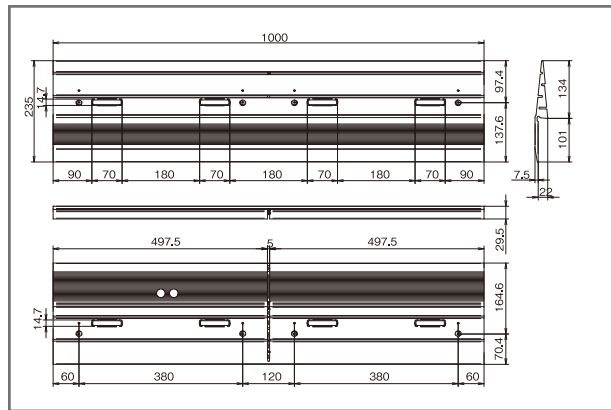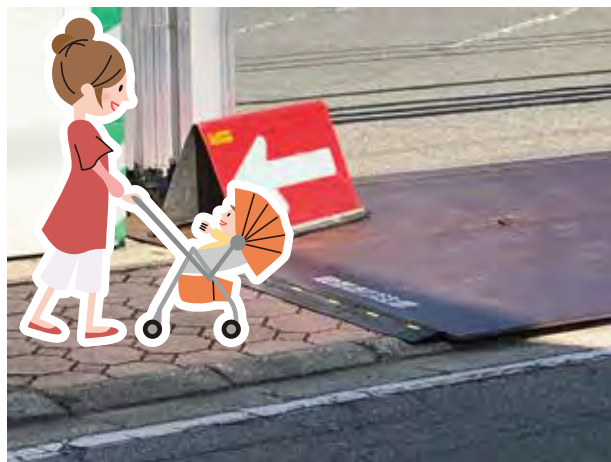

敷鉄板の段差を解消するスロープ材

# KY段差スルー

【KY段差スルーの特長】☆ 安全! 簡単! 迅速!  
☆ 歩行者、自転車、車椅子などの通行者、  
現場内作業者の安全確保に!!!



| 【規格】  |                    |                   |
|-------|--------------------|-------------------|
|       | ストレート材             | コーナー材             |
| 重量    | 3kg                | 1kg               |
| サイズ   | 長さ1400×幅160×厚み28mm | 長さ298×幅298×厚み28mm |
| 適応鉄板厚 | 19mm～25mm          |                   |
| 材質    | SBR                |                   |

特殊形状で段差に対応

○通りの多い場所では使用する場合は、KY段差スルー、KY段差スルーRと鉄板を両面テープで固定して下さい。  
○火気の近くでの使用は避けて下さい。  
○トラックや重機が通るとKY段差スルー、KY段差スルーRの破損や、テープが剥がれる恐れがあります。  
○テープが剥がれた場合は、直ちに修復して下さい。  
○KY段差スルー、KY段差スルーRのカット作業時は手袋をはめ、注意して作業を行って下さい。  
○異なる目的での使用はしないでください。  
○KY段差スルー、KY段差スルーRの使用時は、敷き鉄板の取り扱い作業方法等を十分確認し、注意して施工してください。  
○敷き鉄板の下にKY段差スルーRを敷く場合、敷き鉄板の下に身体または手足などを絶対に入れないでください。敷き鉄板と地面の間に挟まれると重大な事故になります。

ゴム敷板

# KYフレキマット



軽 量

高品質

強 靱

【KYフレキマットの特長】



①裏面スリット構造

☆ スリット構造により軽量化  
(同サイズ品より約25%軽量)  
☆ スリット構造で不陸にも対応  
☆ 製品を巻くことができ  
運搬性に優れる

②業界初! EPDM製

☆ 耐候性に優れたEPDMを使用  
☆ 弾力性に優れ、滑りにくく安全  
☆ 表面は滑り止め突起付き

③連結施工可能


☆ 製品角の穴により連結でき、  
スッキリとした施工が可能

| 【規格】 |                       |
|------|-----------------------|
| 規格寸法 | L2000mm×W1000mm×T15mm |
| 連結穴  | 径：φ20mm、 数：6個         |
| 色調   | ブラック                  |
| 重量   | 27kg                  |
| 材質   | EPDM                  |

○トラックや重機が通ると製品が破損する恐れがあります。  
○製品が破損した場合は、使用を中止して下さい。  
○火気の近くでの使用は避けて下さい。  
○異なる目的での使用はしないで下さい。  
○設置後の事故及び二次災害に対する責任は負えません。



表



裏



断面




注意喚起

# Pコーンシリーズ

## 分解、組立が容易な標識柱

### 【Pコーンの特長】

- ☆視認性に優れたオレンジと景観色のグリーン、2色のラインナップ。
- ☆柔軟な材質を使用しているため再現性が高く、踏み潰されても安心です。
- ☆高輝度反射シートを使用しているため、高い安全性を実現します。
- ☆カスタムPコーンは保安灯も装着可能です。

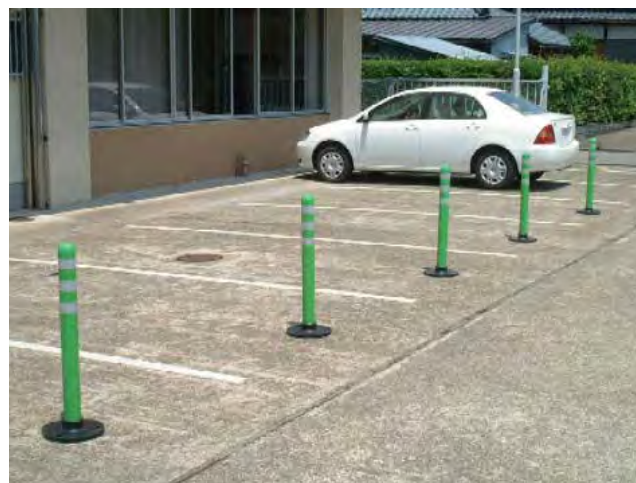

カスタムPコーン



差込口径(φ40mm)



Pコーン900G



Pコーン900R



カスタムPコーングリーン



カスタムPコーンオレンジ



移動型(丸)ベース



常設型(角)ベース

### 【Pコーン 規格】

|       |                                                   |            |
|-------|---------------------------------------------------|------------|
| 材質    | キャップ                                              | EVA (LDPE) |
|       | ボール                                               | EVA        |
|       | ベース                                               | NR+EPDM    |
| 規格寸法  | 高さ900mm×ボールφ80mm<br>×ベース径φ290mm<br>アンカーピン穴径／φ15mm |            |
| 色調    | オレンジ・グリーン                                         |            |
| 重量    | Pコーン本体／約550g、<br>角ベース／1.7kg、<br>丸ベース／2.8kg        |            |
| 梱包入り数 | 6セット／梱包                                           |            |
| 反射シート | 白色高輝度反射シート                                        |            |

○Pコーンは仮設材の標識柱を目的として設計されております。  
目的以外への使用や本設への設置は避けてください。  
○キャップ、ボール、ベースはそれぞれしっかり嵌めこんでください。  
○取縮差により各部材組み立て時にキツイ場合があります。  
その際はお湯などで温めて頂くと入りやすくなります。

ODM (Original Design Manufacturer)

# お客様へのODM提案例

## アイデアを形に!

八木熊では、設計から製造までお客様のアイデアを元にオリジナル用品の制作も手がけます。お気軽にご相談ください。



アイデアをカタチに！  
いろんなオリジナル製品作りを  
お手伝いいたします。

